

Бородинскъ свидѣніе.
V a V 1849 ~~T-39~~
~~532~~

N° 560

ЗАМѢТКИ ПО ТАКТИКЪ МИННОЙ ВОЙНЫ.

(По опыту веденія подземной войны на французскомъ фронте
въ районѣ Апремона въ 1914—1915 г.г.).

Составлены капраломъ французской арміи *J. Jamet*.

(Переведено съ французского подъ редакціей
Полковника В. В. Яковлева).



Печатано по распоряженію Главнаго
Военно - Техническаго Управлінія.

И. д. Управляющаго дѣлами Техни-
ческаго Комитета, Военный Инженеръ.
Генералъ-Лейтенантъ Кирпичевъ.

И. д. Дѣлопроизводителя,
Подполковникъ Баньковскій.



Подземная война выдвинула определенные такти-
ческие правила, которыхъ слѣдуетъ придерживаться
въ этой борьбѣ такъ же, какъ и въ надземной.

ЧАСТЬ I.

НАСТУПЛЕНИЕ.

I. Наступление и оборона.

Представимъ себѣ укрѣпленный участокъ, гдѣ первая линія довольно близко подходитъ къ непріятельской первой линіи (отъ 10 до 200 метр. въ песчаномъ грунте и отъ 5 до 50 метр. въ скалистомъ). Если эти линіи не будутъ значительно измѣняться, то война приметъ позиціонный характеръ и весьма вѣроятно, что когда нибудь тамъ разгорится минная борьба.

Въ этомъ случаѣ *наступление* *предпочтительнее* *обороны*, потому что инициатива всегда въ рукахъ атакующаго и потому, что пассивная оборона способствуетъ распространенію въ пѣхотѣ беспокойства, которое можетъ даже обратиться въ панику, когда

EESTI
RAHVUSRAAMATUKOGU
508.181:2

голова непріятельской галлереи подойдетъ на близкое разстояніе къ нашимъ линіямъ. Но прежде чмѣжъ наступать, надо быть самому въ состояніи обороняться противъ атакъ непріятеля.

Затѣмъ, чтобы быть въ состояніи хорошо вести наступленіе, требуется значительная работа по подготовкѣ материаловъ и организационная.

II. Подготовка атаки.

Подготовка эта должна, главнымъ образомъ, основываться на слѣдующихъ пунктахъ:

1) Быстрота:

a) Непрерывность работы.

Разъ атака рѣшена и разсчитана до мелочей,— надо дѣйствовать со всевозможной, при данномъ грунѣ и мѣстныхъ условіяхъ, скоростью. Быстрота въ дѣйствіяхъ нужна для предотвращенія возможныхъ контръ-атакъ и активной обороны противника. Для этого необходимо, чтобы работа велась непрерывно днемъ и ночью въ каждой изъ галлерей атаки.

Время работы минеръ должно быть невелико, а периоды отдыха соответственно значительны (напр., при 5 сменахъ—6 часовъ работы и 24 час. отдыха). Соответственно этому надо сформировать рабочія смены и организовать ихъ службу.

в) Неожиданность.

Для обезпеченія неожиданности, слѣдуетъ маскировать удаленіе земли примѣнениемъ специальныхъ

для этой цѣли ходовъ сообщенія, какъ показано на ч. 1. Кромѣ этого, слѣдуетъ производить эту работу въ возможной тишинѣ, насколько это допускаетъ быстрота продвиженія. Впрочемъ, если шумъ неизбѣженъ, можно его маскировать (заглушать) одновременной стрѣльбой артиллериі; поэтому, между атакующими минерами и артиллериіскими начальствомъ должна быть установлена особая связь. Можно также маскировать работу, производя ее въ разныхъ галлереяхъ въ различные часы: этотъ способъ, очень медленный, часто примѣняется нашими врагами. Лучше работать одновременно въ нѣсколькихъ сосѣднихъ галлереяхъ: этотъ способъ лучше вводить въ заблужденіе противника и отличается большей быстротой.

с) Примѣненіе разнообразныхъ средствъ.


Необходимо заранѣе тщательно подготовить весь материалъ и инструментъ, необходимый при веденіи атаки, т. е.:

для подготовительныхъ работъ (блиндажи, слуховые рукава, ходы сообщенія);

для постройки галлерей и

для заряжанія горновъ.

Солидный блиндажъ для склада материаловъ надо построить гдѣ-нибудь вблизи галлерей атаки,—напримѣръ, въ центрѣ ихъ расположенія. Если предполагается выводить большое число галлерей, то такихъ блиндажей слѣдуетъ построить нѣсколько. Материалы въ такомъ блиндированномъ складѣ должны попол-

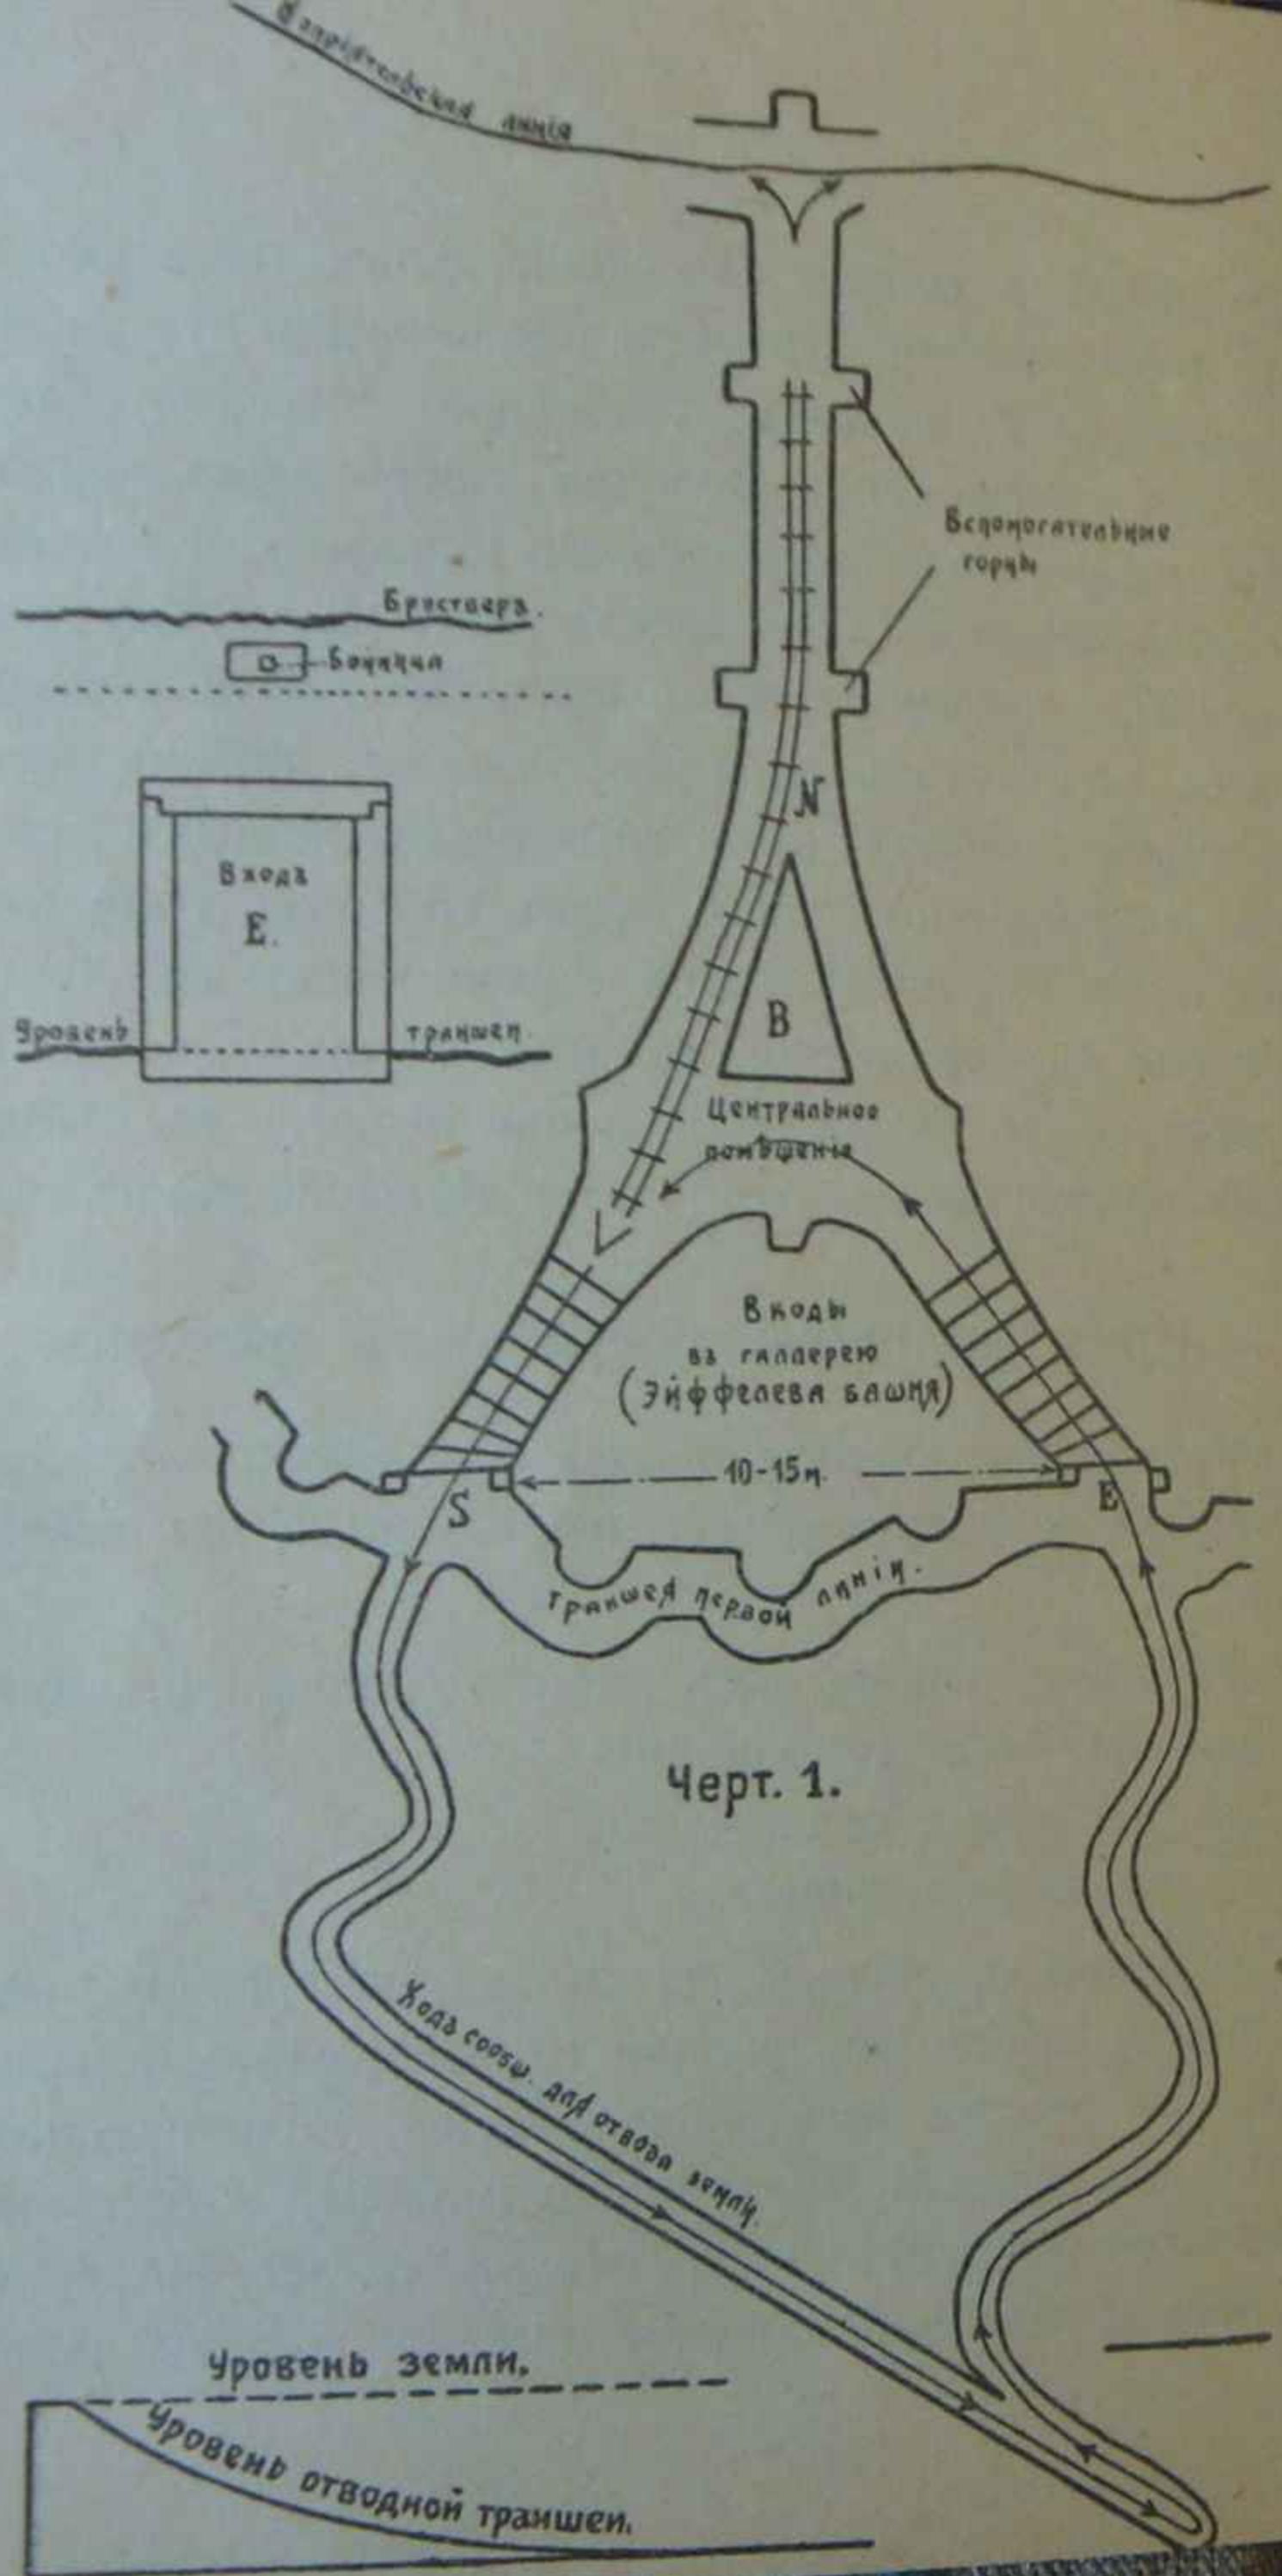

няться регулярными нарядами, по мѣрѣ уничтоженія запасовъ.

Каждая атака должна вестись, по крайней мѣрѣ, тремя центральными галлереями, на разстояніи не менѣе 40 метр. одна отъ другой.

Всякая работа, разъ она начата, должна быть доведена до конца, такъ какъ оставленіе галлерей очень тяжело отражается на моральномъ состояніи саперъ и пѣхоты.

Надо, чтобы всѣ саперы, которыми располагаетъ данный участокъ, были привлечены къ необходимымъ работамъ минной атаки, исключая всѣ остальные работы.

2) Подготовка къ дѣйствіямъ противника:

- Пассивная подготовка — постройка подбруст-верныхъ убѣжищъ.

Когда непріятель начинаетъ чувствовать подземную угрозу, онъ начинаетъ нервничать и проявляетъ, прежде всего, усиленную дѣятельность артиллеріи.

Эта дѣятельность вскорѣ выражается въ частыхъ и сильныхъ бомбардировкахъ участка подземной атаки. При этомъ находять примѣненіе: пушки, минометы, бросающіе «бутили», воздушныя мины, гранаты, особые заряды детонирующего вещества въ жестяныхъ коробкахъ съ деревянными рукоятками («calendriers»), небольшія вращающіяся бомбочки, бросаемыя какъ плоскій камень («жабы»), иногда даже удушливые газы и насосы, выбрасывающіе горящую жидкость.

Для сохранности пѣхоты и для большей безопасности работающихъ минеръ, слѣдуетъ устраивать для пѣхоты, занимающей первую линію, значительное количество подбрустверныхъ блиндажей. Эти блиндажи должны быть предусмотрѣны и устроены до приступа къ миннымъ работамъ. Они должны быть прочными и имѣть два входа, на разстояніи 10—15 м. одинъ отъ другого. Каждый входъ располагается преимущественно подъ бойницей; галлерея, соединяющая входы, находится на глубинѣ 6—7 мет.—ч. 2. Полезно также построить за каждымъ предполагаемымъ пунктомъ атаки большое убѣжище, въ которомъ найдеть себѣ укрытие, въ моментъ взрыва горна, пѣхота, предназначенная для занятія воронки.


Когда врагъ чувствуетъ усиливающуюся опасность, онъ часто прибѣгаеть къ надземной атакѣ, чтобы завладѣть угрожающими ему работами. Слѣдуетъ быть въ готовности къ подобной атакѣ, поэтому необходимо тщательное наблюденіе часовыми черезъ бойницу, днемъ и ночью, и часто подъ сильнымъ огнемъ артиллеріи.

Отсюда является необходимость держать въ первой линіи лучшія, закаленные въ бояхъ, войска и смигнить ихъ возможно чаще.

в) Активная подготовка: артиллериа.

Надо также озабочиться о правильномъ и широкомъ снабженіи артиллерии боевыми запасами, чтобы она была въ состояніи, если въ этомъ будетъ надобность, заставить замолчать непріятельскую артиллерию.

рію и этимъ уничтожить ея деморализирующее дѣйствие.

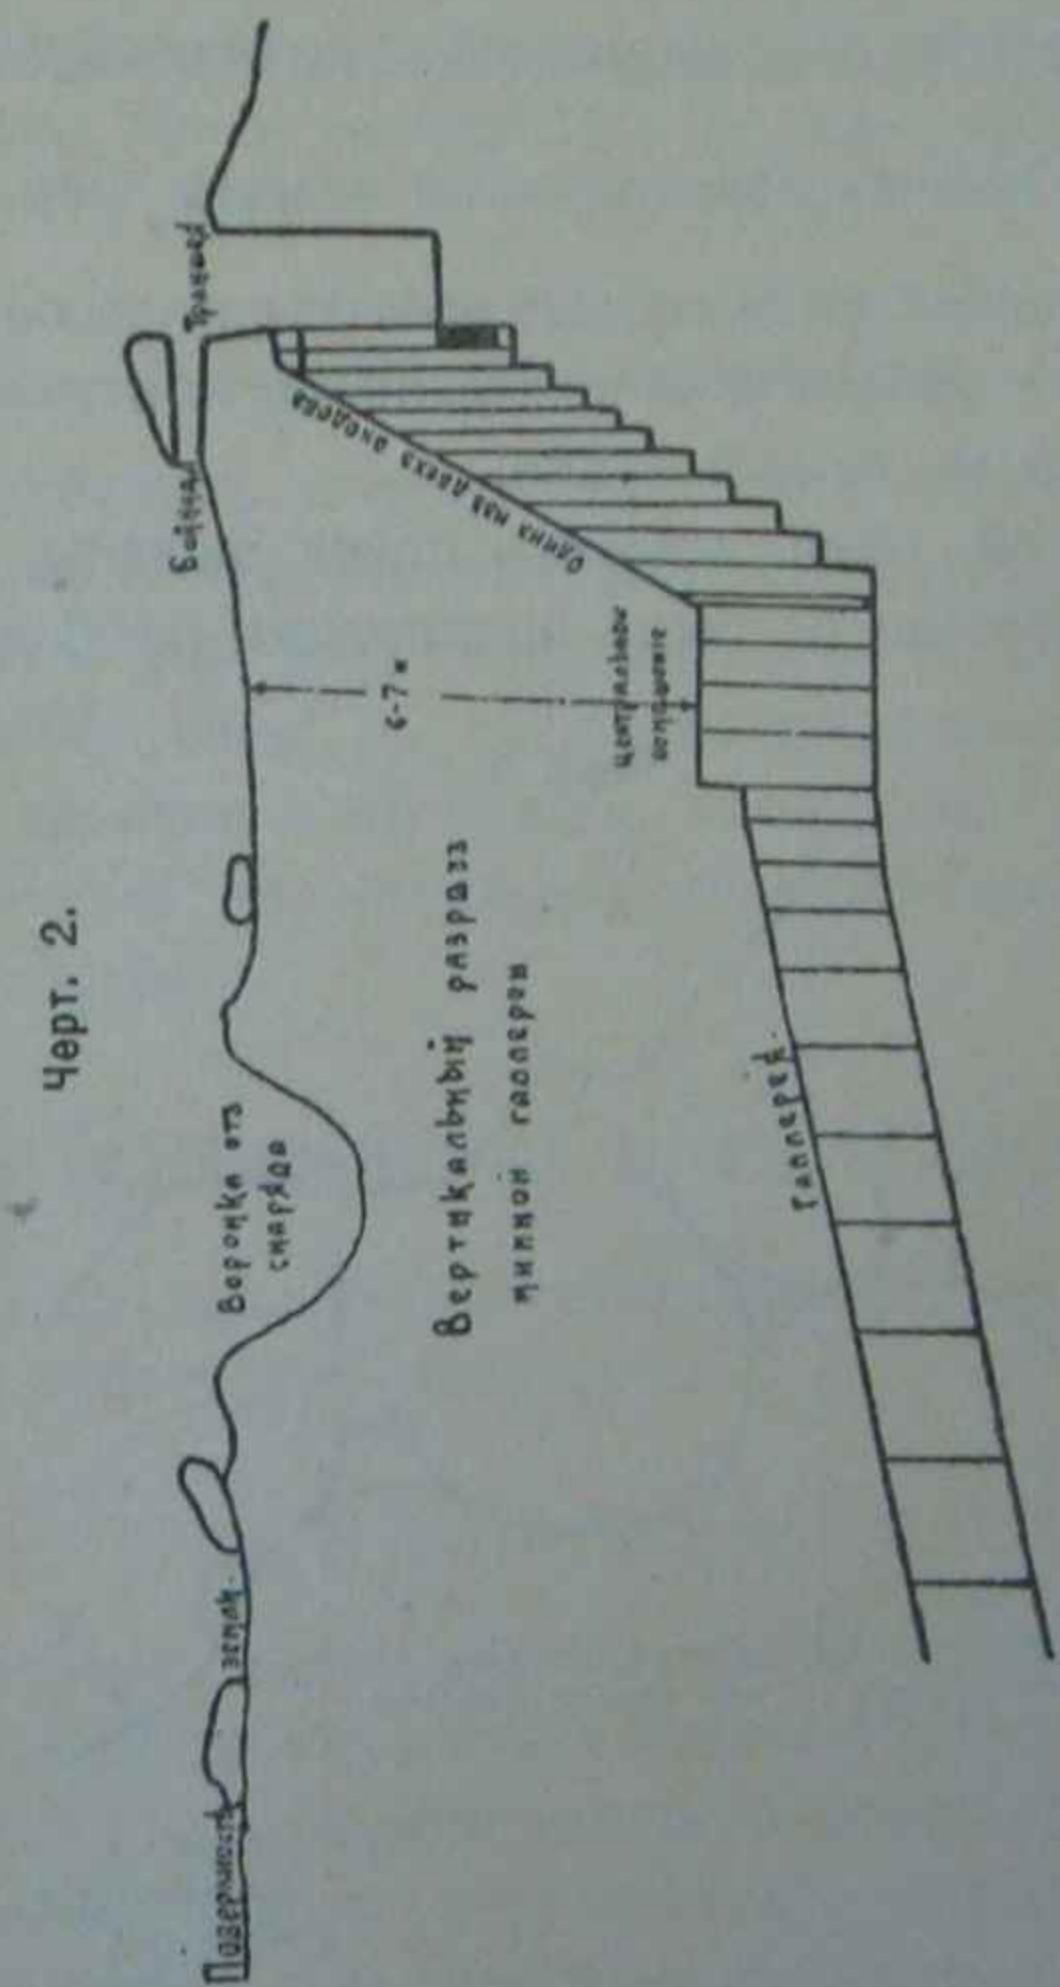

Складъ припасовъ будетъ служить и мѣстомъ нахожденія управления минныхъ работъ; онъ долженъ

быть соединенъ съ командирскими артиллерийскими постами полевымъ телефономъ.


с) Свѣдѣнія о возможныхъ контръ-атакахъ.

1) Сѣть постовъ прислушиванія вокругъ зоны атаки.

Необходимо быть хорошо освѣдомленнымъ о всѣхъ подземныхъ работахъ и возможныхъ контръ-атакахъ противника въ районѣ атаки.

Для этой цѣли служитъ прислушиваніе, простое или при помощи особыхъ аппаратовъ (геофоновъ).

Черт. 3.

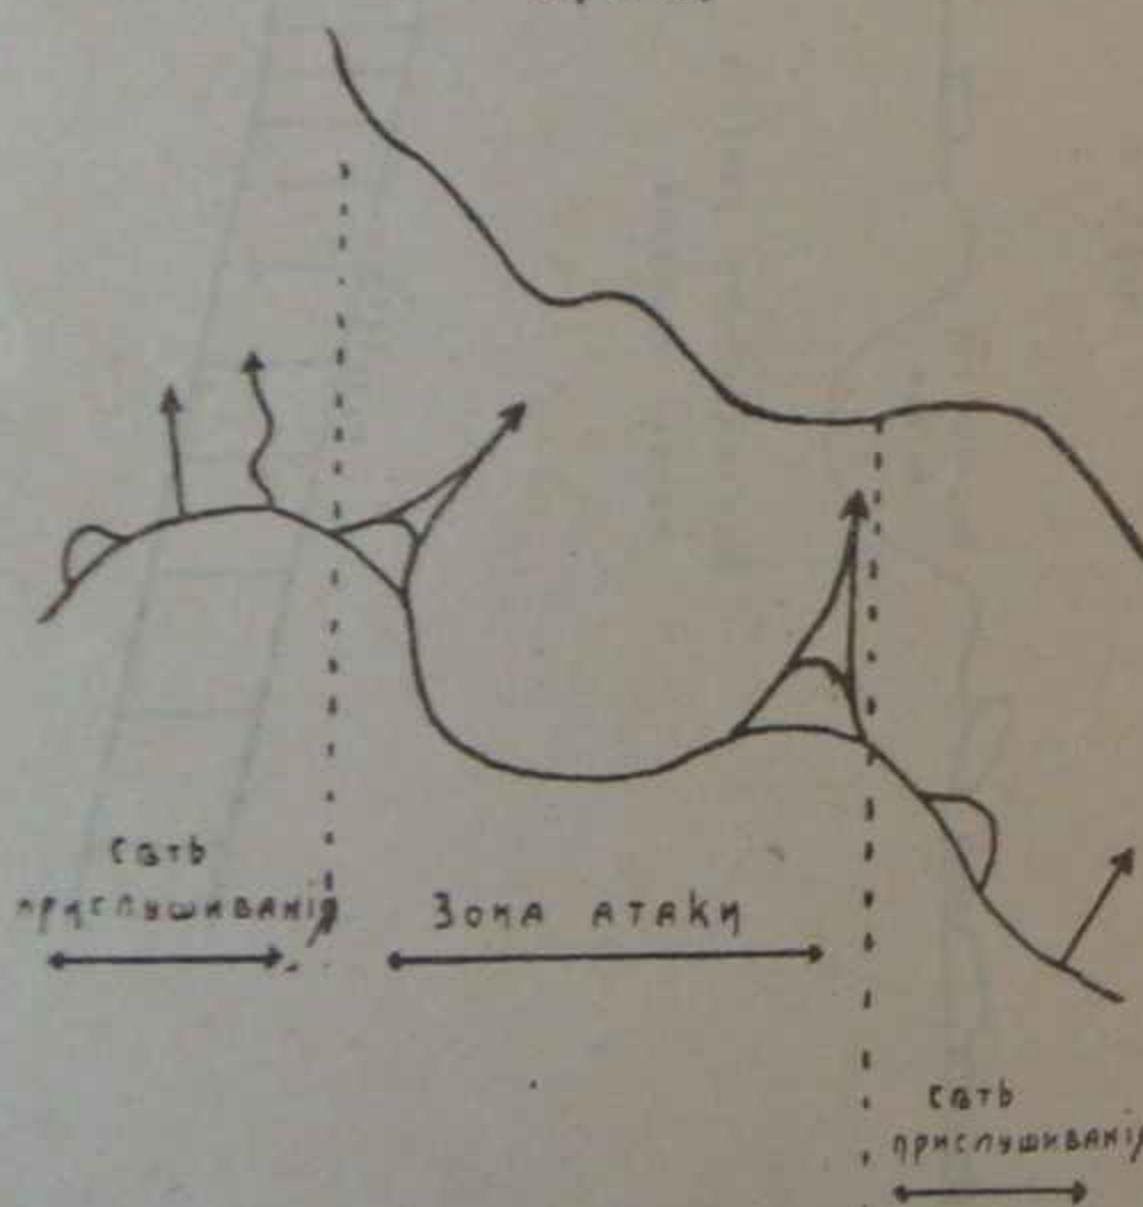

Для прислушиванія устраиваютъ сначала, вправо и влѣво отъ предполагаемаго мѣста атаки, цѣлую сѣть

выдвинутыхъ впередъ постовъ прислушиванія, которую дополняютъ, если надо, особыми «постами прислушиванія», выдвинутыми впередъ открытой перекидной или покрытой сапами, идущими по направленію къ непріятелю. Ч. 3 (пункты Е₁, Е₂, Е_n — влѣво и Е₁, Е₁₂, Е_{1n} — право).

2) Организація прислушиванія.

Когда будутъ устроены обѣ сѣти прислушиванія, надо организовать непрерывную службу прислушиванія, основываясь на томъ принципѣ, чтобы, по крайней мѣрѣ, одинъ разъ въ сутки, въ продолженіи достаточного времени и въ разные часы, было ведено прислушиваніе въ каждомъ изъ передовыхъ постовъ прислушиванія.

III. Подготовительныя къ атакѣ дѣйствія.

Эти подготовительныя дѣйствія могутъ быть сведены въ слѣдующую таблицу:

А. Изысканія.

- 1) Выборъ такого участка, где пополненіе припасовъ можетъ производиться безпрепятственно.
- 2) Выборъ и трассировка осей главныхъ галлерей, отвѣтвленій, ходовъ сообщенія для отвоза земли и мѣста блиндажа для склада материаловъ.
- 3) Выборъ и трассировка подбрустверныхъ блиндажей (подъ каждой бойницей).

4) Выборъ и трассировка двухъ състей прислушивания, постовъ прислушиванія и вспомогательныхъ «антеннъ» (т. е. простыхъ открытыхъ сапъ).

5) Формированіе команды слухачей (см. вторую часть) и освобожденіе отъ постороннихъ работъ находящихся на участкѣ саперъ.

В. Подготовительные работы.

Часть первая:

1) Подготовка инструмента и материаловъ для предварительныхъ работъ—блиндажей, постовъ прислушиванія, траншней для отвоза земли, и материала для обслуживанія слуховыхъ галлерей (см. ниже).

2) Постройка подбрустверныхъ убѣжищъ и центрального склада материаловъ (или нѣсколькихъ такихъ складовъ, въ зависимости отъ протяженія участка работы).

3) Отрывка слуховыхъ галлерей (покрытыхъ сапъ) и открытыхъ сапъ (антеннъ), для обѣихъ състей прислушиванія.

Часть вторая:

1) Организація непрерывнаго прислушиванія.

2) Установка телефонной связи между завѣдывающими минными работами (въ складѣ материаловъ) и артиллерийскими начальниками.

3) Выборъ войскъ для всего участка атаки и организація смѣны этихъ войскъ.

IV. Выполнение атаки.

А. Входы въ галлерей и траншеи для отвозки земли.

Атаку начинаютъ вести отъ начальныхъ пунктовъ. Такими начальными пунктами могутъ служить уже построенные подбрустверные убѣжища, расположенные вблизи пунктовъ, выбранныхъ для атаки. Оба входа должны быть совершеннѣйшей прочности *), равно какъ и широкая галлерея, ихъ соединяющая, которую мы будемъ называть *центральной камерой*.

Въ точкахъ, где кончается спускъ двухъ входовъ, эти два входа продолжаютъ въ видѣ галлерей, направление которыхъ составляетъ съ осью центральной камеры уголъ около 60° и которые соединяются въ ядрѣ N, заключая между собой и центральной камерой толщу земли въ призматической формы—ч. 1.

Ядро N является началомъ магистральной галлереи атакующаго, паденіе которой будетъ не значительно, чтобы въ томъ мѣстѣ, где начнутся отвѣтленія, глубина была въ 7—8 метровъ.

Опытъ современной войны показалъ всю выгоду такого рода миннаго спуска, по слѣдующимъ причинамъ:

- 1) Большой безопасности для минеръ.
- 2) Возможности болѣе быстрого отвоза земли и
- 3) Лучшей вентиляціи.

Большая безопасность для минеръ вытекаетъ изъ того, что при обвалѣ отъ снарядовъ одного входа

*) Для этого входы усиливаютъ желѣзо-бетономъ.

является возможность пользоваться другимъ. Затѣмъ, смины, идущія наверхъ, и отыхающіе люди могутъ ожидать своей очереди въ центральной камерѣ, для максимальнаго сокращенія того времени, въ теченіи котораго они будутъ подвергнуты огню. Въ этой же камерѣ можно устроить небольшой складъ, чтобы сократить число смины, которые приносятъ материаль изъ центрального склада.

Отвозъ вырытой земли дѣлается слѣдующимъ образомъ:

Принимаютъ правый *входъ Е* за входъ, а лѣвый *S* за выходъ; этотъ послѣдній выходитъ прямо въ траншею для отвоза земли — ч. 1. На всемъ протяженіи магистральной галлереи, укладываютъ рельсы, которые идутъ по выходной галлереѣ, начиная отъ ядра *N* до лѣстницы. Земля, отрываемая въ головѣ галлереи, грузится въ земляные мѣшки. Наполненные мѣшки груzятся въ вагонетку, которая доставляетъ ихъ до выходной лѣстницы, откуда ихъ переносятъ въ траншею для отвоза земли, гдѣ ихъ опоражниваютъ на поверхность земли. Люди, назначенные на эту работу, возвращаются съ пустыми мѣшками черезъ боковую траншею — ч. 1 — къ минному спуску и оттуда, проходя черезъ центральную камеру, идуть къ мѣсту остановки вагонетки. Потомъ этотъ кругъ снова начинается, и т. д.

Забирный рукавъ вентиляціоннаго насоса проходить черезъ *E*. Самъ насосъ находится въ центральномъ помѣщеніи. Для улучшенія циркуляціи воздуха можно также устроить въ *S* маленький очагъ, который приведетъ круговую тягу.

В. Продвиженіе впередъ и одежда деревомъ.

Способы работъ и инструментъ при наступленіи зависятъ всецѣло отъ трунта.

1) Легкій въ разработкѣ грунтъ: песокъ, глина и проч.

Работа производится киркой, а часто и одной лопатой; скорость продвиженія зависитъ: а) отъ скорости отвоза земли и в) отъ скорости одежды деревомъ.

Для первой надо предвидѣть большое количество людей,—для быстрой погрузки и отвоза отрытой земли.

Для второй слѣдуетъ также предвидѣть быстрое пополненіе деревомъ центрального склада. Смина минеръ устанавливаетъ рамы по мѣрѣ продвиженія впередъ, оставляя всегда небольшое пространство, достаточное лишь для работы одного минера между послѣдней рамой и головной галлереей.

Для большей прочности надо обшивать досками не только потолокъ галлереи, но также и боковыя стѣны.

Кромѣ того, рамы должны быть скрѣплены минными схватками, соединяющими крестъ-накрестъ двѣ послѣдовательно расположенные рамы.

Разстояніе между рамами, очень небольшое вначалѣ, можетъ впослѣдствіи увеличиваться, не переходя однако предѣла, допускаемаго плотностью грунта и плотностью рамъ.

2) Твердый грунтъ: скала и проч.

При очень твердомъ грунѣ, для быстраго продвиженія впередъ (а также для веденія слуховой галлереи

и для постройки подбрустверныхъ убѣжищъ), приходится примѣнять взрывчатыя вещества.

Если сверление вручную при помощи сверла и молотка не даетъ быстрыхъ результатовъ, то приходится примѣнять механическіе бурава.

Для этой цѣли примѣняютъ бурава и механическіе молоты, приводимые въ дѣйствіе сжатымъ воздухомъ. Сжатый воздухъ поступаетъ въ каждую галлерею по закрытымъ трубамъ, идущимъ изъ питательного резервуара, находящагося въ складѣ матеріаловъ. Самъ питательный резервуаръ пополняется компрессоромъ, (Комп. Ingersoll Rand), который приводится въ дѣйствіе бензиновымъ двигателемъ. Этотъ компрессоръ сохраняетъ въ питательномъ резервуарѣ равномѣрное давленіе въ 7 kg. Онъ устанавливается гдѣ-нибудь въ тылу (въ 800—2000 мет.), около неразрушенной дороги, въ солидномъ блиндажѣ, съ ходами сообщенія для пополненія запасовъ бензина, масла и трубъ. Для починки испорченныхъ трубъ надо имѣть особую команду.

Механическое сверление производится очень быстро, но оно производить сильный шумъ, предупреждая неожиданностей, успѣхъ обеспечивается лишь при условіи развития максимальной скорости продвиженія (при скалистомъ грунте до 5 метровъ въ сутки).

При ручномъ или механическомъ способѣ сверления выдѣлываются обыкновенно 4 скважины, глубиной въ 50 см., въ четырехъ углахъ головы галлереи, а пятую скважину—посерединѣ.

Заряжаютъ и воспламеняютъ всѣ 5 зарядовъ одновременно.

Способъ, указанный за послѣднее время (1915 г.) капитаномъ инженерныхъ войскъ Прета (Pretat) позволяетъ значительно ускорять наступленіе. Этотъ способъ основанъ на совмѣстномъ дѣйствіи въ одной буравой скважинѣ двухъ зарядовъ: одного заряда бризантнаго вещества и одного—метательнаго. Послѣдній дѣйствуетъ какъ забивка и своимъ давленіемъ на стѣнки буровой скважины препятствуетъ выходу въ галлерею газовъ бризантнаго заряда. Въ буравой скважинѣ бризантный зарядъ располагаютъ на днѣ, а метательный—ближе къ отверстию. Соединяются заряды особымъ расположениемъ проводниковъ или шнуровъ, при которомъ воспламененіе метательнаго заряда происходитъ на $\frac{1}{200}$ секунды ранѣе взрыва бризантнаго заряда. (Подробности расположения шнуровъ и приспособленіе, регулирующее время взрыва, составляютъ военную тайну).

Этимъ способомъ можно продвигаться въ 2—4 раза скорѣе, при одинаковыхъ числѣ и глубинѣ скважинъ, такъ какъ количество освобождаемой среды очень велико.

Для отвода газовъ, производимыхъ взрывомъ, применяютъ, въ случаѣ ручного сверленія, вентиляционный насосъ, а въ случаѣ механического сверленія—струю воздуха, выходящаго изъ открытой трубы.

Если почва очень тверда и прочна, обшивка деревомъ можетъ производиться съ меньшей тщательностью: рамы могутъ быть значительно удалены одна

отъ другой и стѣны галлереи могутъ быть оставлены безъ обшивки.

3) Подготовительные работы для образования хода сообщенія, ведущаго къ воронкѣ.

Ведя главную галлерею по направленію къ непріятелю, надо заготовлять камеры на всемъ ея протяженіи, на разстояніи 15 мет. одна отъ другой. Эти камеры дѣлаются въ видѣ буквы Т. Заряды этихъ камеръ расчитываются такимъ образомъ, чтобы, взрываясь одновременно съ главнымъ горномъ, они образовали рядъ послѣдовательно углубляющихся воронокъ, которыя бы образовали всѣ вмѣстѣ понижавшійся къ воронкѣ ходъ сообщенія. Мы будемъ его называть «ходомъ сообщенія воронки». Послѣ взрыва, атака пѣхоты должна вестись черезъ этотъ ходъ сообщенія.

С. Мѣры предосторожности.

1) Ложные звуки.

Въ случаѣ продвиженія при помощи кирки или взрывами съ сверленіемъ ручнымъ способомъ, слѣдуетъ вводить противника въ заблужденіе относительно направленія дѣйствительно опасныхъ звуковъ и мѣшать его прислушиванію. Для этого производятъ ложный шумъ въ подбрустверныхъ убѣжищахъ, близайшихъ къ галлереѣ атаки (при помощи кирки или молота).

Для этой работы назначаютъ особую сильну.

2) Ложные взрывы.

Когда продвигаются при помощи взрывовъ, газы вначалѣ, вслѣдствіе небольшой глубины галлереи, могутъ быть видимы противникомъ при ихъ выходѣ.

Не слѣдуетъ разсыпать эти газы, ибо они показываютъ противнику, что взрывъ произошелъ на небольшой глубинѣ. Впослѣдствіи, когда галлерея удлиняется, взрываютъ одновременно съ главнымъ зарядомъ вѣнчаний зарядѣ у входа галлереи. Этотъ ложный зарядъ, производя много видимаго дыма, поддерживаетъ у противника иллюзію неглубокой минной работы.

3) Прислушивание.

Въ теченіе всей атаки, служба прислушивания должна нестись очень аккуратно, при чёмъ за противникомъ должно вестись наблюденіе въ двухъ фланговыхъ зонахъ прислушивания, а также и на самомъ участкѣ атаки.

D. Работа вблизи непріятеля и производство минной атаки.

Вблизи непріятеля надо работать съ большими предосторожностями и съ соблюдениемъ возможной тишины.

Такъ, когда приблизились къ противнику взрывами на очень близкое разстояніе, слѣдуетъ прекратить ложные взрывы и маскировать настоящіе взрывы одновременной стрѣльбой артиллеріи, руководимой

зазѣывающимъ минными работами (въ складѣ). Взрывы снарядовъ не позволяютъ противнику различать подземные взрывы.

Въ настоящее время примѣняютъ *параллельное разветвление галлерей*,—т. е., вправо и влѣво отъ главной галлереи ведутъ подъ непріятельской линіей, параллельно ей, галлереи отвѣтленія, съ одной или нѣсколькими камерами въ каждомъ отвѣтленіи.

Для опредѣленія зарядовъ Ст горновъ—главнаго и второстепенныхъ, взрываютъ небольшой пробный горнъ гдѣ нибудь около работъ атаки, и вымѣряютъ размѣры полученной воронки.

Коэффиціентъ грунта опредѣляется изъ общеизвѣстной формулы зарядовъ:

$$C_m = g^3 h^3 + (\sqrt{1+m^2} - 0,41)^3.$$

Это облегчаетъ приблизительное вычислениѳ зарядовъ. Заряды, примѣняемые при заряжаніи камеръ, доходятъ иногда до 2.000 килограммовъ пироксилина (мелитита). Воронки, получаемыя при взрывѣ, доходятъ до 30-ти метровъ въ діаметрѣ, при 15-ти метрахъ глубины. Получаемыя при взрывѣ глыбы скалы иногда имѣли въ діаметрѣ 5 метровъ.

Во всѣхъ зарядахъ помѣщаются по нѣсколько паловъ.

Для атаки, въ настоящемъ смыслѣ этого слова, лучше примѣнять одновременно взрывѣ *всѣхъ горновъ*, для получения общаго дѣйствія. Однако, если различные горны не готовы къ одновременному взрыву, то слѣдуетъ ихъ взрывать по одиночкѣ, не теряя

времени, предвидя возможность надземной атаки непріятеля, которая можетъ предоставить ему готовыя галлереи.

Собственно минная атака, предшествуемая и заканчивающаяся артиллерийской атакой, должна быть хорошо подготовлена, въ смыслѣ скораго занятія воронки пѣхотою.

Общій порядокъ работъ при атакѣ.

1) *Заіотовленіе достаточнаго количества матеріаловъ для работъ.*

a) *Инструменты и принадлежности:*

Рейки, минные компасы, перископы, лопаты, кирки, кирко-мотыги, пилы, молоты, ломы, рельсы, вагонетки, земленосные мѣшкы и проч.

b) *Инструменты и принадлежности для продвиженія взрывами:*

Сверла, молоты, клинья, насосы (вентиляціонные) или полная установка для механическаго сверленія.

c) *Одежда деревомъ:*

Рамы, потолочныя и боковыя обшивочные доски, схватки, желѣзныя рамы для входовъ, цементъ и проч.

d) *Взрывчатыя вещества, освѣщеніе:*

Заряды для горновъ, мелинитовая и лиддитовая петарды, детонирующій и Бикфордовъ шнуръ, капсули, веревки, лампы и свѣтящіеся составы и проч.

2) *Отрывка траншей для отвоза земли и устройство входовъ.*

- 3) Формированіе смынв для:
продвиженія впередъ;
отвоза земли;
общивки;
вентиляціи;
производства ложнаго шума;
прислушиванія и
переноски матеріаловъ и пищи.
- 4) Производство работъ со всѣми вышеописан-
ными предосторожностями.
- 5) Определеніе требуемыхъ зарядовъ.
- 6) Подготовка общей атаки.

ЧАСТЬ II. ОБОРОНА.

Въ основѣ обороны—такъ же, какъ и атаки—лежитъ непрерывное выслушивание звуковъ, исходящихъ со стороны непріятеля и передаваемыхъ землей и воздухомъ.

Это выслушивание производится помошью особыхъ аппаратовъ (геофоновъ и стетоскоповъ) въ зонахъ или сѣяхъ прислушиванія, спеціально устроенныхъ для этой цѣли.

Иногда бываетъ также полезно выслѣживать помошью перископовъ за распределеніемъ земли на непріятельскомъ брустверѣ.

I. Аппараты для прислушиванія.

Аппараты для прислушиванія, примѣняемые въ армїи, усиливаютъ звуки, передаваемые землей, и дѣлаютъ ихъ болѣе ясными. Кромѣ того, они даютъ возможность опредѣлять направленіе звука.

Описаніе этихъ аппаратовъ и обращеніе съ ними указаны въ приложениі 2-мъ.

II. Сѣти прислушиванія.

1) Точки прислушиванія.

Предположимъ, что намъ ввѣreno наблюденіе за извѣстнымъ участкомъ.

Для того, чтобы образовать фронтъ «выдвинутыхъ впередъ ушей», выбираютъ точками прислушиванія наиболѣе выдвинутые пункты первой линіи, какъ-то: убѣжища, сапы—открытые и покрытые и проч.

Точки прислушиванія должны находиться на разстояніи 30—40 м. одна отъ другой. Если этихъ точекъ недостаточно, устраиваютъ особая слуховая галлереи. Такими галлерейами называютъ минные рука, выведенныя на глубинѣ отъ поверхности земли въ 1—2 метра и имѣющіе 10—20 мет. длины.

2) Раздѣленіе на сѣти и участки прислушиванія.

Бригадный участокъ *) раздѣляется на 4 сѣти прислушиванія, а каждая изъ сѣтей имѣеть, приблизительно, то же число точекъ прислушиванія.

*) Протяженіемъ около 2 кlm.

Также точно 4 съти прислушиванія будутъ имѣть каждая опредѣленное число участковъ прислушиванія.

Раздѣленіе на участки будетъ зависѣть отъ начертанія передовой непріятельской линіи: для точныхъ свѣдѣній объ этомъ начертаніи пользуются снимками съ аэроплановъ и наблюденіями въ перископъ.

Обыкновенно участокъ прислушиванія заключается между участкомъ нашей траншеи и соотвѣтственнымъ участкомъ непріятельской, при чмъ непріятельской участокъ содежится между двумя точками перегиба.

Дѣйствительно, тамъ, гдѣ кривизна непріятельской линіи значительна, и гдѣ выпуклость ея обращена въ нашу сторону,—возможность угрожающей намъ работы болѣе вѣроятна, чмъ въ другомъ мѣстѣ.

Для раздѣленія на участки принимаютъ также во вниманіе начертаніе нашихъ линій. Разбивка на участки прислушиванія производится на основаніи слѣдующихъ правилъ:

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ по мѣстнымъ условіямъ (значительное отдаленіе отъ противника, водныя препятствія, и т. д.) не предвидятъ развитія непріятельскихъ минныхъ работъ, проводятъ границу между участками прислушиванія. Слуховые галлерей выводятъ на всемъ протяженіи участка, на разстояніи, опредѣляемомъ слѣдующимъ способомъ: ставятъ минера въ головъ слуховой галлереи и приказываютъ ему производить нѣкоторый шумъ, напримѣръ, ударь объ землю лопатой; въ это время ведется прислушиваніе въ окопѣ, при чмъ постепенно удаляются

отъ начала слуховой галлереи. Замѣчаютъ то предѣльное разстояніе, на которомъ слышенъ шумъ, производимый минеромъ въ головѣ галлереи. На половинѣ этого предѣльного разстоянія начинаютъ новую слуховую галлерею. Среднее удаленіе между галлереями, при скалистомъ грунтѣ, отъ 30 до 40 метровъ.

Когда раздѣленіе на участки сдѣлано, производятъ точную съемку каждого участка. Для этого лентой (длиною въ 10 метр.) измѣряютъ отдельные участки первой линіи и опредѣляютъ ихъ направление минной буссолью.

Затѣмъ составляютъ карту каждого участка, въ масштабѣ 1/200, и наносятъ на нее точное положеніе каждой точки прислушиванія.


Около каждой точки прислушиванія примѣняютъ доску со слѣдующими обозначеніями:

С (сѣть прислушиванія №)
У (участокъ » №)
Т (точка » №)

3) Мѣры предосторожности, принимаемыя во время производства съемки:

а) Надо всегда имѣть направленіе NS лимба параллельнымъ снимающему участку, направляя конецъ S на себя (точка M, ч. 4). При этомъ надо идти отъ одной крайней точки снимаемаго направленія и продвигаться все время, направляя конецъ S на себя: углы показываются на лимбѣ темной половиной намагниченной стрѣлки.

Черт. 4.

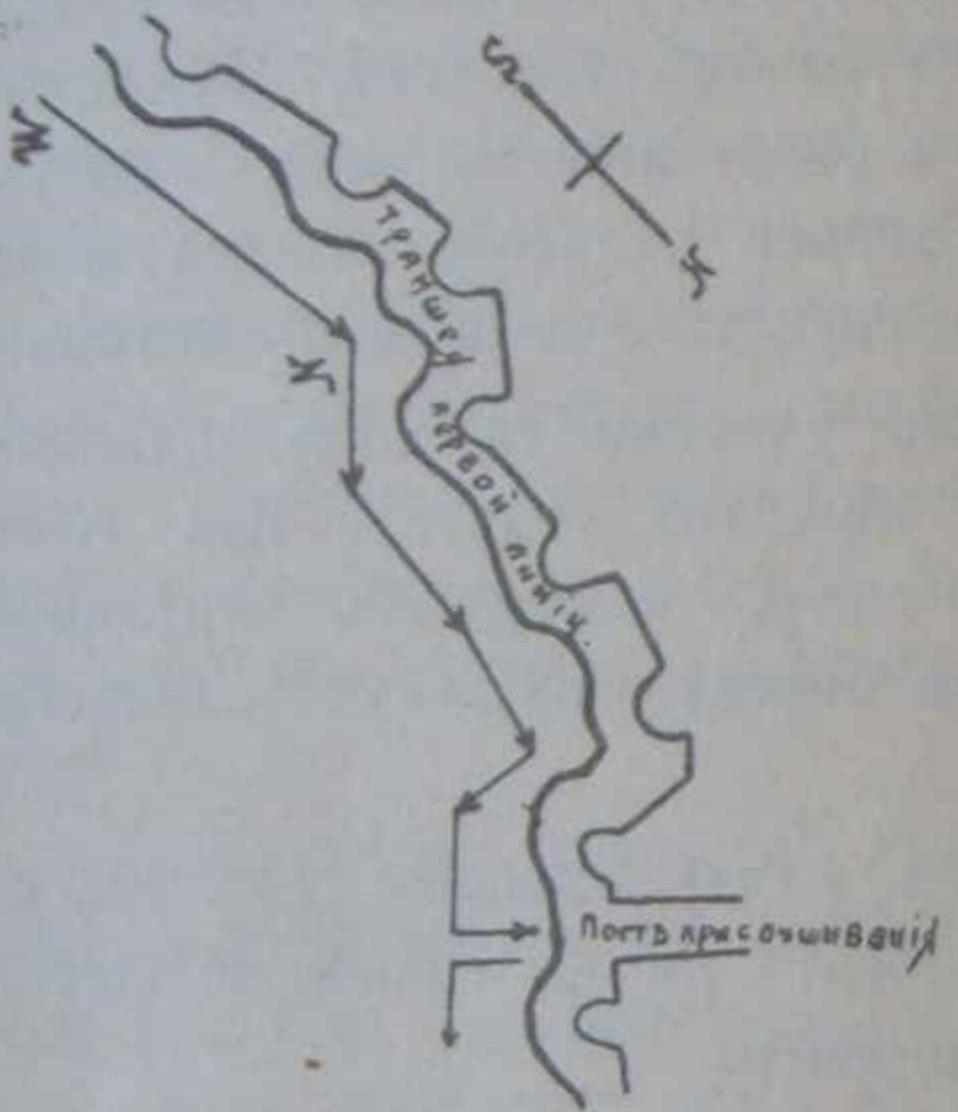

b) Не слѣдуетъ перемѣнить направлениѧ, а идти всегда въ одномъ и томъ же направлениѣ, отъ одного конца до другого.

c) Если при про-
движеніи вдоль тран-
шеи встрѣтятся вправо
или влѣво под-
земное убѣжище, слу-
ховой постъ, сапа
или ходъ сообщенія,
то надо прервать въ

этомъ мѣстѣ участокъ траншеи, даже если послѣ этого мѣста участокъ сохраняетъ свое прежнее на-
правлениѣ.

4) Бланкъ для записыванія съемки
представляетъ слѣдующее:

Топографическая съемка. С — У — Листъ

№ мѣс. 191 года.

Начало Конецъ

Какой участокъ.	Номеръ по порядку.	Длина.	Азимутъ.	Примѣчанія.
Съемщикъ:				

Съемщикъ:

III. Способъ прислушиванія.

1) Плоскость прислушиванія!

Плоскость прислушиванія, на которую кладутъ оба аппарата, играетъ очень важную роль въ смыслѣ качества прислушиванія. Слѣдуетъ провѣрять пригодность этой плоскости, постукивая вокругъ прислушивательныхъ аппаратовъ.

2) Распознаваніе звуковъ.

Когда вставляютъ въ уши обѣ каучуковые трубки прислушивательного аппарата, то обыкновенно бываетъ слышно множество звуковъ, какъ то: шаги, звуки, происходящіе отъ нашихъ работъ, и разные звуки, идущіе отъ непріятеля.

Надо привыкнуть къ распознаванію всѣхъ этихъ звуковъ, обращая вниманіе на звуки, идущіе отъ непріятеля, всегда "подозрительные".

Итакъ, въ концѣ концовъ начинаютъ прислушиваться къ одному звуку и записываютъ всѣ его характерные особенности въ журналъ прислушиванія (приложение № 1).

Если тотъ же звукъ слышенъ и въ соседнихъ точкахъ прислушиванія, то надо его изучить и распознать въ каждой точкѣ.

Родъ инструмента, которымъ работаютъ, можетъ быть опредѣленъ телброломъ доходящаго до насъ звука и его ритмомъ. Для опредѣленія ритма, пользуются хронометромъ, показывающимъ части секунды, и замѣчаютъ интерваллы между ударами.

Такимъ образомъ можно опредѣлить:

- 1) Число галлерей атаки и
- 2) Инструментъ, которымъ работаетъ непріятель.

Если будутъ слышны одинъ или нѣсколько взрывовъ, то надо считать каждый взрывъ, какъ произведенный въ разныхъ галлереяхъ и посмотретьъ, не соответствуютъ-ли эти галлереи тѣмъ, въ которыхъ уже была слышна работа; въ послѣднемъ случаѣ надо также опредѣлить, *была ли пріостановлена работа въ галлереѣ до и послѣ взрыва*. Затѣмъ произвести наблюденіе въ перископъ, для обнаруженія дыма.

Для прислушиванія лучше не прекращать нашихъ работъ, по сопѣству, ибо звуки, исходящіе отъ нашихъ работъ подчеркиваютъ опытному «слушачу» дѣйствительно подозрительные звуки.

3) Опредѣленіе направленія звуковъ.

Одинъ изъ способовъ опредѣленія направленія звуковъ описанъ въ объяснительной запискѣ при каждомъ аппаратѣ (см. приложение № 2). Но опытъ показалъ, что этотъ способъ не вполнѣ надеженъ. Дѣйствительно, съ точки зрењія точности въ опредѣленіи направленія звука, чувствительность системы двухъ слуховыхъ аппаратовъ къ малымъ перемѣщеніямъ оси оказывается наименьшей, когда эта ось почти нормальна къ направленію звука.

Способъ изслѣдованія, который мы назовемъ «методомъ резонанса» даетъ лучшіе результаты.

Методъ резонанса.

а) Первое изслѣдованіе.

Допустимъ, что вблизи слухового поста работаетъ кирка или молотъ. Если этотъ инструментъ будетъ передвинутъ сначала влѣво, а затѣмъ вправо отъ слухового поста, то сравнивая звуки, производимые инструментомъ, съ подозрительнымъ звукомъ, идущимъ отъ противника, можно будетъ опредѣлить:

- 1) работаетъ-ли непріятель вправо, влѣво или прямо противъ точки, откуда ведется прислушиваніе;
- 2) на какомъ, приблизительно, разстояніи находится противникъ отъ точки прислушиванія.

б) Точное изслѣдованіе.

Пусть АА₁ будетъ осью прислушиванія и О—центромъ этой оси—ч. 5.


Если ВО будетъ дѣйствительнымъ направленіемъ звука, при чёмъ В обозначаетъ неизвѣстный звуковой источникъ, то можно передвигать источникъ В вдоль всей линіи ВО, не измѣняя относительную звуковою впечатлѣнія въ обоихъ слуховыхъ аппаратахъ.

Только абсолютная сила звука измѣнилась—быть такаго мысленного перемѣщенія.

Установивъ все предыдущее, мы назовемъ «кругомъ прислушиванія» тотъ кругъ, который имѣть центромъ точку О и діаметромъ ось АА₁.

Можно опредѣлить направленіе звука слѣдующимъ способомъ:

Черт. 5.

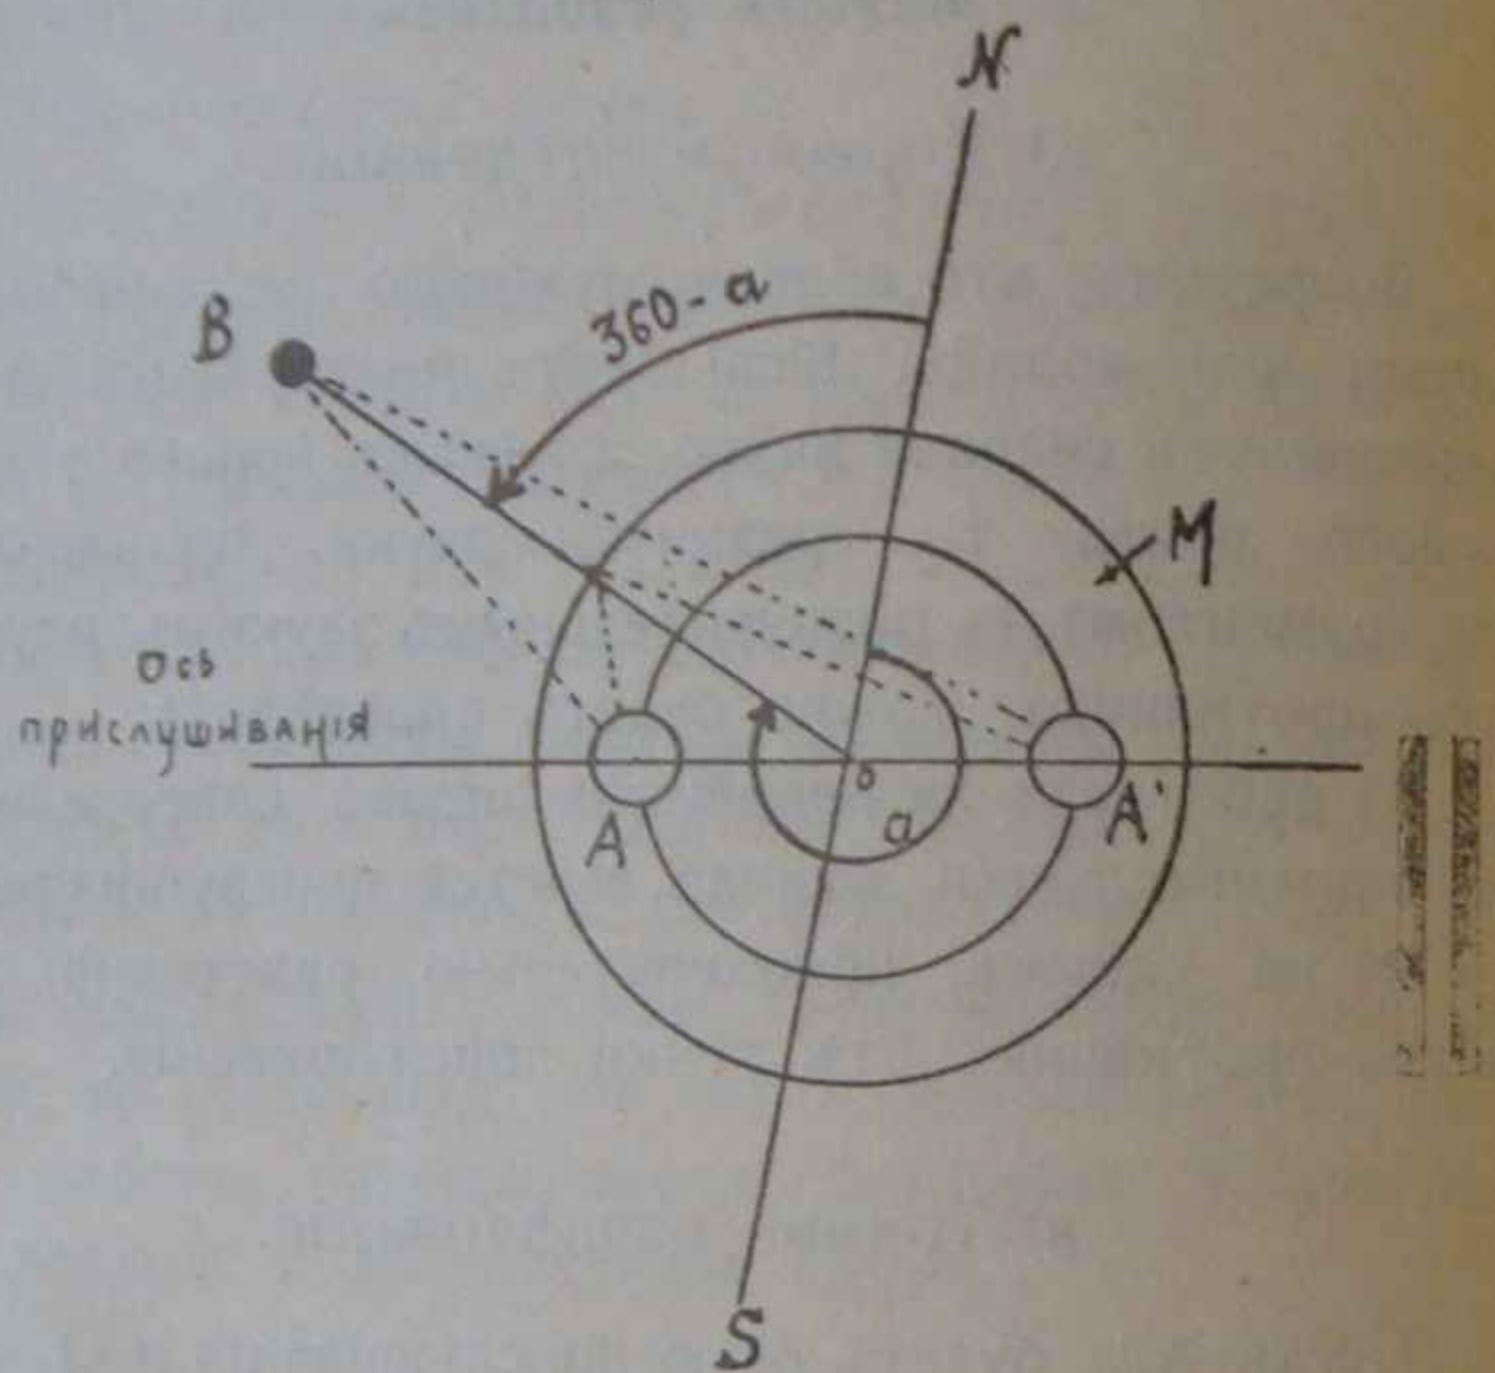

Производятъ звукъ, ритмъ котораго равенъ ритму услышанного звука (съ помощью деревяннаго молотка, напр.), гдѣ нибудь на плоскости прислушиванія, около и виѣ круга прислушиванія.

Въ тотъ моментъ, когда наши удары попадутъ въ точку Р на линіи ВО, въ обоихъ аппаратахъ будетъ обнаружено относительное равенство силы звуковъ, по причинѣ ритмического соотвѣтствія и равенства времени, требуемаго для распространенія волнъ, идущихъ изъ В и изъ Р къ А и А₁.

Тогда остается лишь опредѣлить буссолю азимутъ направлениія РО, совпадающаго съ направлениемъ ВО.

Направляютъ линію NS лимба параллельно линіи РО, имѣя съверъ направленнымъ на Р.

Полезно при этомъ имѣть сумку съ маленькими инструментами, имѣющими тембръ инструментовъ, примѣняемыхъ въ минныхъ работахъ.

При скалистомъ грунтѣ, благодаря хорошей проводимости звуковъ, которой обладаетъ этотъ грунтъ, указанные въ специальномъ наставлениі способы прислушиванія даютъ вполнѣ хороше результаты. Но дѣло обстоитъ нѣсколько иначе при грунтѣ рыхломъ и слабомъ. Звуки слышны неясно, вслѣдствіе плохой звуковой проводимости этого грунта. Для облегченія работы слухача и для усиленія звуковъ примѣняютъ куски проволоки, зарываемые въ землю, на которые и ставятъ аппараты для прислушиванія (геофоны).

4) З а с ъ ч к и.

Пусть Е₁, Е₂ и Е₃ будутъ три послѣдовательныя точки прислушиванія одной сѣти—ч. 6.


Если одна и та же непріятельская работа слышна съ Е₁, Е₂ и Е₃, то чтобы опредѣлить мѣсто этой работы, поступаютъ слѣдующимъ образомъ:

а) Опредѣляютъ съ точекъ Е₁, Е₂, Е₃, азимуты источника звука: а₁, а₂ и а₃—способомъ, указаннымъ выше.

б) Наносятъ на карту зоны, начиная съ точекъ Е₁, Е₂ и Е₃, три соотвѣтственныхъ направлениія, азимуты которыхъ равны: а₁, а₂ и а₃.

с) Въ виду того, что азимуты а₁, а₂ и а₃ были взяты невполнѣ точно, всѣ три направлениія D₁, D₂ и D₃

Черт. 6.

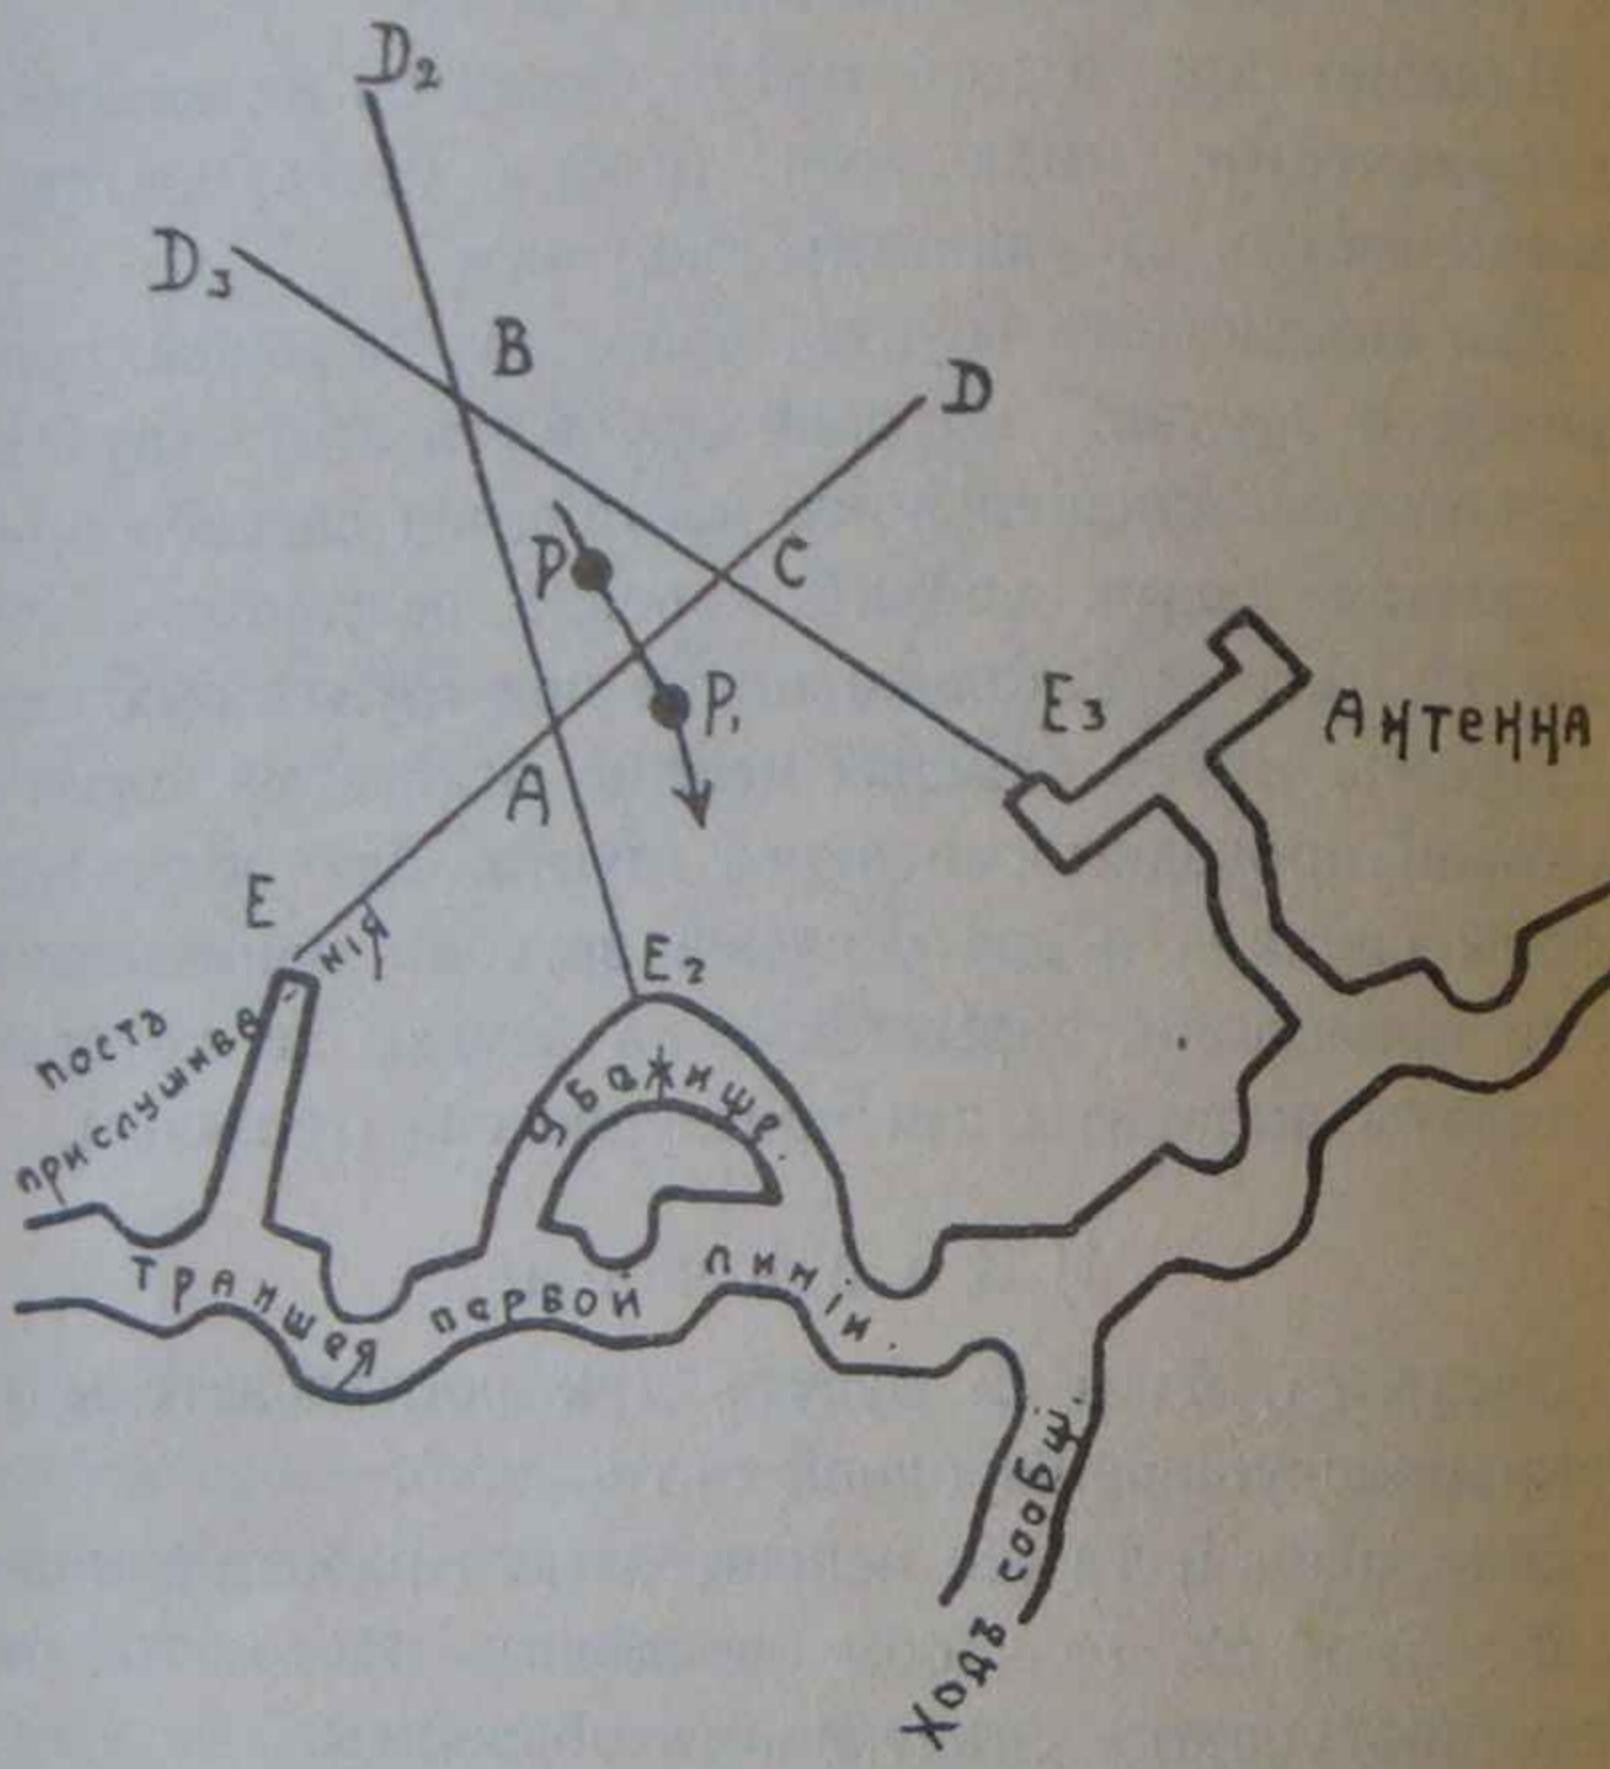

образуютъ въ точкахъ пересѣченія треугольникъ АВС: берутъ центръ тяжести треугольника за наиболѣе вѣроятное положеніе подозрительной работы.

d) Если работа продолжается регулярно каждый день въ подозрительной галлереѣ, то производятъ вышеуказанныя дѣйствія каждые 2—3 дня; такимъ образомъ, получать на картѣ рядъ точекъ r , r_1 , r_2 ,

которыя опредѣлять направленіе вѣроятной непріятельской галлереи.

Такимъ способомъ можно слѣдить изо дня въ день за непріятельской атакой. Всѣ эти дѣйствія называются «засѣчками». Засѣчки легко дѣлать благодаря уже имѣющимся картамъ зонъ.

IV. Служба прислушиванія.

1) Личный составъ.

Слухачи должны быть выбраны развитые и хладнокровные.

Они должны пройти искусъ практическаго обученія способамъ прислушиванія, съемкамъ минной буссолю и топографическимъ съемкамъ вообще.

Каждому слухачу поручается наблюденіе за одной только сѣтью прислушиванія: каждый періодъ прислушиванія продолжается 8 часовъ съ 24-мя часами перерыва между періодами, что составляетъ для четырехъ сѣтей и для четырехъ смѣнъ, въ общемъ, 16 слухачей, обеспечивающихъ непрерывность прислушиванія.

2 мл. унт.-оф. назначаются для общаго наблюденія за 4-мя сѣтями (каждый на 2 сѣти).

1 ст. унт.-оф. завѣдываетъ всей службой.—Къ этому надо прибавить чертежника, что даетъ, въ общемъ, для бригаднаго участка:

Ст. унт.-оф. (начальникъ службы) . 1 чел.

Мл. унт.-оф. (общее наблюденіе и изслѣдованіе) 2 »

Слухачей (топографической съемки, прислушиваніе)	16 чел.
Чертежникъ	1 »
Итого . 20 чел.	

(изъ которыхъ 1 ст. и 2 мл. унт.-офицера).

Поэтому для корпуснаго участка потребуется взводъ слухачей въ 80 человѣкъ.

Такимъ же образомъ, на армейскій районъ придается, приблизительно, одна рота слухачей въ 320 человѣкъ.

2) Организація службы.

Каждый слухачъ долженъ представить начальнику службы донесеніе, форма котораго будетъ различаться, въ зависимости отъ слѣдующихъ 2 случаевъ:

- а) случай точнаго изслѣдованія подозрительнаго участка и
- в) случай общаго изслѣдованія сѣти.

Въ первомъ случаѣ слухачи должны заполнить приведенную выше таблицу.

Во второмъ случаѣ они должны кратко записать результаты прислушиванія—каждый, какъ ему угодно.

Такъ же точно и начальникъ службы резюмируетъ и сводитъ всѣ свѣдѣнія, отъ каждой точки и участка прислушиванія.

Онъ долженъ представить ежедневный рапортъ своему начальству.

Примѣръ ежедневнаго рапорта:
бригада

Участокъ

Фронтъ

8-го ноября 1915 г.

Начальникъ службы прислушиванія имѣть честь представить Господину Командиру -го батальона, командующему инженерными войсками -ой дивизіи, ежедневный служебный рапортъ.

Стать I. Непріятель продолжаетъ свою работу вправо отъ сапы R. Между первымъ убѣжищемъ влѣво отъ хода сообщенія и первымъ убѣжищемъ вправо отъ того же хода была слышна очень ясно работа сверломъ и молотомъ. Къ этимъ звукамъ примѣшивался довольно слабый, но характерный шумъ вращающагося механическаго инструмента.

Стать II. Между точками прислушиванія E₁ и E₂ участка ZI, непріятель продвигается взрывами, на небольшой глубинѣ подъ землей.

Стать III. Вправо отъ хода сообщенія активная работа съ той и другой стороны продолжается; непріятельская работа находится въ 12 мет. (приблизительно) отъ нашей линіи. Длина нашего камуфлетнаго рукава 2—E 2 ($a = 276^{\circ}$) была сегодня утромъ, приблизительно, 6,5 метровъ.

Стать IV. Наблюденіе въ убѣжищѣ E₄ участка ZI показало усиленную работу сверломъ и молотомъ; также и вправо отъ E₄, гдѣ непріятель произвелъ



многочисленные взрывы утромъ: дымъ не былъ виденъ и работа не прекратилась. Прислушивание продолжается.

Всѣ подробности записаны въ общую служебную тетрадь.

Начальникъ службы прислушивания.

Что касается до распределенія слухачей по участкамъ, то оно будетъ также зависѣть отъ двухъ слухаевъ:

a) Отсутствіе подозрительного участка.

Вся смѣна наблюдаетъ правильно за всѣми сѣтями.

b) Наличность одного лишь подозрительного участка.

Если подозрительный шумъ былъ обнаруженъ въ какомъ-нибудь участкѣ, то всѣ слухачи направляются исключительно въ этотъ участокъ. Всѣ звуки будутъ записаны и разсортированы очень внимательно (см. форму журнала прислушивания). Лучше вести прислушивание нѣсколькими слухачами въ однихъ и тѣхъ же пунктахъ, чтобы исключить возможныя ошибки, происходящія отъ личныхъ впечатлѣній.

c) Случай нѣсколькихъ подозрительныхъ участковъ.

Каждый участокъ изслѣдуется такъ же внимательно, какъ и въ случаѣ одного участка: въ случаѣ надобности, можно уменьшить время отдыха слухачей.

Каждый слухачъ получаетъ передъ отправленіемъ на прислушивание особый приказъ, гдѣ обозначаются сѣти , участки , точки , которые онъ долженъ обойти.

Онъ долженъ также получить необходимыя средства освѣщенія для прохода черезъ минные галлерей и слуховые галлерей.

3) Принадлежности для прислушивания.

Слухачи должны имѣть въ достаточномъ количествѣ слѣдующія принадлежности:

Геофоны

Минные буссоли

Рейки

Перископы

Бинокли

Средства освѣщенія (свѣчи, лампочки)

Выжигательные аппараты

Дощечки для надписей

Чертежная принадлежность для картъ

Копировальные приборы и т. д.

Фотографіи съ аэроплановъ и планы позицій.

V. Результаты прислушивания и оборона.

Если служба прислушивания обнаружила непріятельскую работу, то слѣдуетъ различать два случая:

1) Работа полу-внѣшняя и неглубокая.

Въ этомъ случаѣ непріятель или строитъ убѣжище или начинаетъ вести галлерею.

Наши линіямъ никакой опасности еще не угрожаетъ, но надо усилить наблюдение. Участокъ считаются подозрительнымъ.

2) Работа внутренняя и на значительной глубинѣ.

Непріятель ведетъ атаку минной галлереей. Участокъ считаются угрожаемымъ и различаютъ два случая:

а) Случай возможного противодѣйствія.

Если нѣсколькими засѣчками было опредѣлено, что непріятельская галлерея еще достаточно удалена отъ нашей, то слѣдуетъ вывести рукавъ для камуфлета, и направление оси этого рукава точно опредѣляется засѣчками.

в) Случай невозможного противодѣйствія.

Если непріятельская галлерея уже слишкомъ близко подошла къ нашимъ линіямъ, надо поспѣшно произвести отрывку ретраншамента.

Такъ называется участокъ траншеи, по возможности крытой, выведенный на разстояніи около 30 метр. отъ первой линіи и соединенный съ ней нѣсколькими ходами сообщенія.

Затѣмъ слѣдуетъ непрерывно бомбардировать начало угрожающей галлереи и прилегающіе къ ней участки.

Въ нужный моментъ сторожевые слухачи подаютъ сигналъ тревоги, и пѣхота покидаетъ первую линію,

занимая ретраншаментъ. Такимъ способомъ избѣгаютъ возникновенія возможной паники.

Остается позаботиться, чтобы пѣхота приняла мѣры къ овладѣнію воронкой, которая будетъ произведена взрывомъ.

Итакъ, благодаря службѣ прислушиванія, возможно бываетъ произвести контрѣ-атаку, или предупредить опасность и занять воронку, сдѣланную взрывомъ непріятельского горна.



Журналъ при слушиванія.

№

отъ час. мин. до

Грунтъ

песокъ
глина
скала

час. мин.

Длина оси

1915 г.

D=..... см.

Примѣчанія:

Наши работы.		
Галл.	Работаетъ.	Остановлена.

Слухачъ

А. П О Д З Е М Н Ы Е З В У К И.

1. Ч и с л о.

2. Положеніе.

3. С и л а.

4. Р о д ъ.

Одиночный звукъ

Работа. | 1 | 2 | 3 |

Работа. | 1 | 2 | 3 |

Работа. | 1 | 2 | 3 |

Многочисленные звуки

Влѣво

Очень слабый

Удары

Работы

Прямо
себой

Слабый

Различные звуки

Работа. | 1 | 2 | 3 |

Вправо

Средній

Взрывы

Число рабочихъ

Сзади

Сильный

Очень сильный

Взрыв №	Работа.			Видимый дымъ.	Простоянена работа.
	1	2	3		
1					
2					
3					
4					

7. Ритмъ.

(Интервалы между ударами).

Работа.	1	2	3
Медленный			
Ровный			
Ускоренный			

11. Р а з с т о я н i е.

Работа.	1	2	3
Очень далеко			
Далеко			
Довольно близко			

8. Т е м б ръ.

Работа.	1	2	3
Глухой			
Чистый			

12. Г л

Работа.	1	2	3
Незначительн. 1—2			
Средняя 2—4 м.			

Большая 4—10 м.

6. Въроятное происхождение.

Работа.	1	2	3	Работа.
Кирка				Лопата
Молотъ				Землечерпаніе
Молотокъ				Сверло
Механ. молотъ				Пила
Ручной буравъ				Механ. буравъ
Коль				Моторъ
Топоръ				Насосъ
				—

9. И н т е р в а л ы.

Работа.	1	2	3
Малые			
Большіе			
Рѣдкіе			

Частые

10. Н а п р а в л е н i е.

Работа.	1	2	3
a =			
a' =			
a'' =			

B. ПОДЗЕМНЫЕ И НАДЗЕМНЫЕ ЗВУКИ.

I. Разные звуки (обнаруженные пѣхотой).

1	2	3

II. Послѣдовательные звуки.


Приложение 2-е.

1. Устройство «геофона».


Геофонъ—ч. 7—состоитъ изъ деревянной круглой коробки, внутри которой помѣщена металлическая

Черт. 7.

Разрѣзъ.

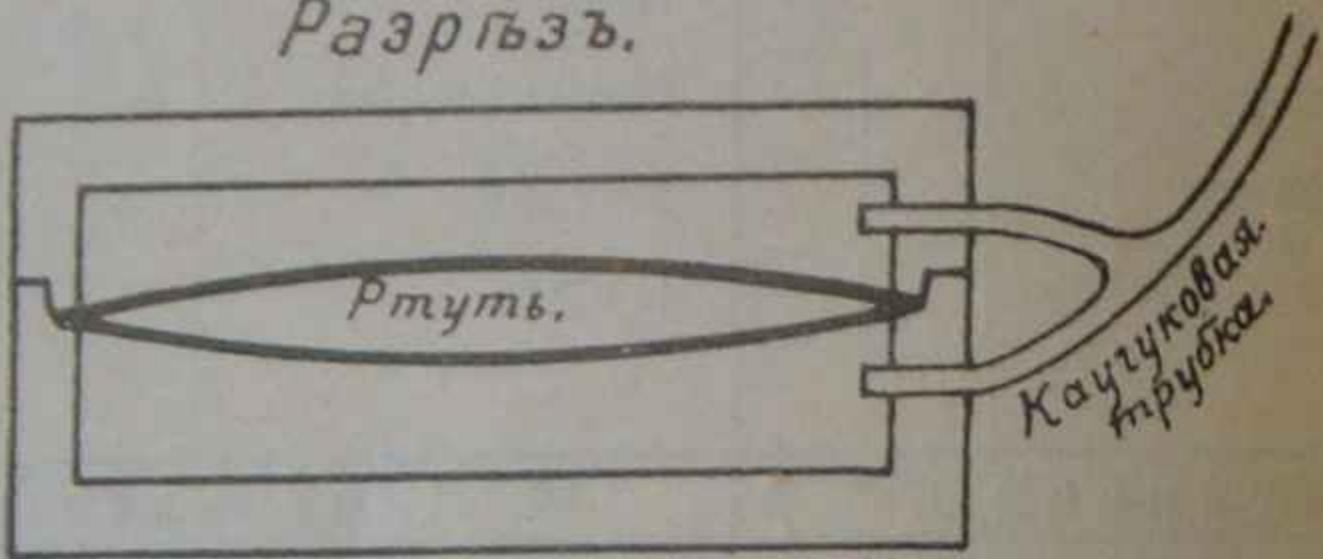

Планъ.

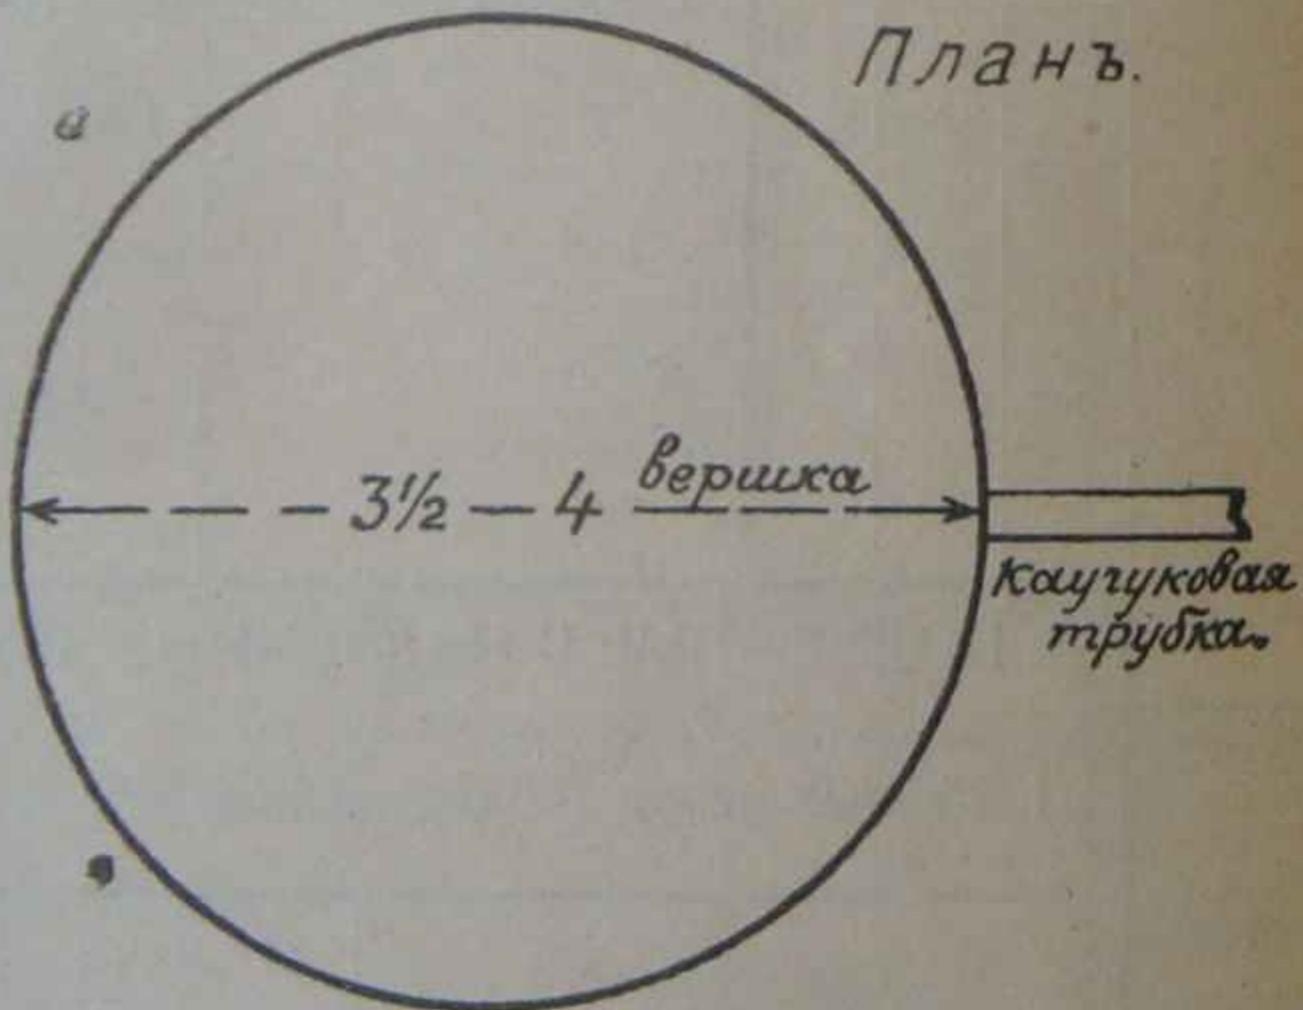

чечвица, образованная двумя мѣдными выпуклыми дисками, спаянными по окружности. Между дисками помѣщена ртуть. Камеры надъ чечвицей и подъ ней


соединены каучуковыми трубками, пропущенными че-резъ отверстія въ стѣнкѣ деревянной коробки, съ общей каучуковой трубкой, имѣющей наконечникъ для уха. Если такую коробку положить на землю, то звуковая волна, распространяющаяся отъ источника звука, достигнувъ коробки, вызоветъ ея дрожаніе, которое усиливается чечвицей и въ такомъ видѣ передастся уху. Такимъ образомъ, аппаратъ этотъ какъ бы приближаетъ звукъ, подобно тому, какъ лупа увеличиваетъ то, что рассматриваютъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ геофонъ передаетъ и характеръ звука, совершенно не искажая его.

При помощи геофона можно опредѣлить: 1) появленіе подземного звука, который не улавливается ухомъ, для чего достаточно имѣть одинъ аппаратъ съ двумя наконечниками для ушей и 2) направленіе звука въ горизонтальной и вертикальной плоскостяхъ, а следовательно болѣе или менѣе точное мѣсто источника звука, для чего необходимо имѣть два аппарата.

2. Опредѣленіе направленія звука въ горизонтальной плоскости.


Для этого берутъ два геофона, разставляютъ ихъ на ширину плечъ—ч. 8—и, держа голову между аппаратами и имѣя наконечники трубокъ на ушахъ, внимательно слушаютъ. Если слухъ въ порядкѣ, то наблюдатель легко ориентируется, съ какой стороны идетъ звукъ, или иначе говоря, какого уха звукъ раньше достигнетъ. Аппараты поворачиваются до тѣхъ поръ въ сторону появленія звука, пока онъ не будетъ

Черт. 8.

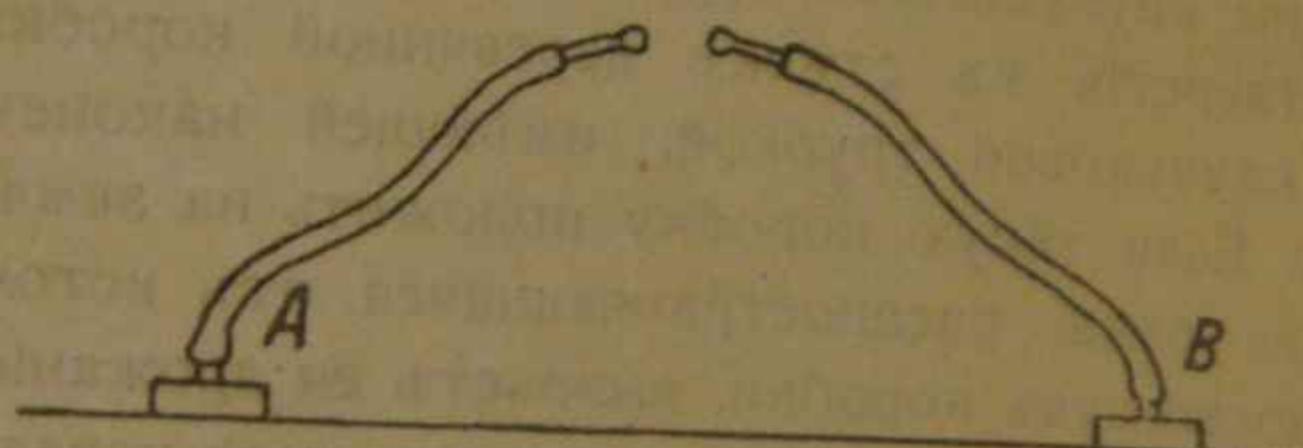

восприниматься обоими ушами одновременно и одинаково ясно—ч. 9. Предположимъ, что центры гео-

Черт. 9.

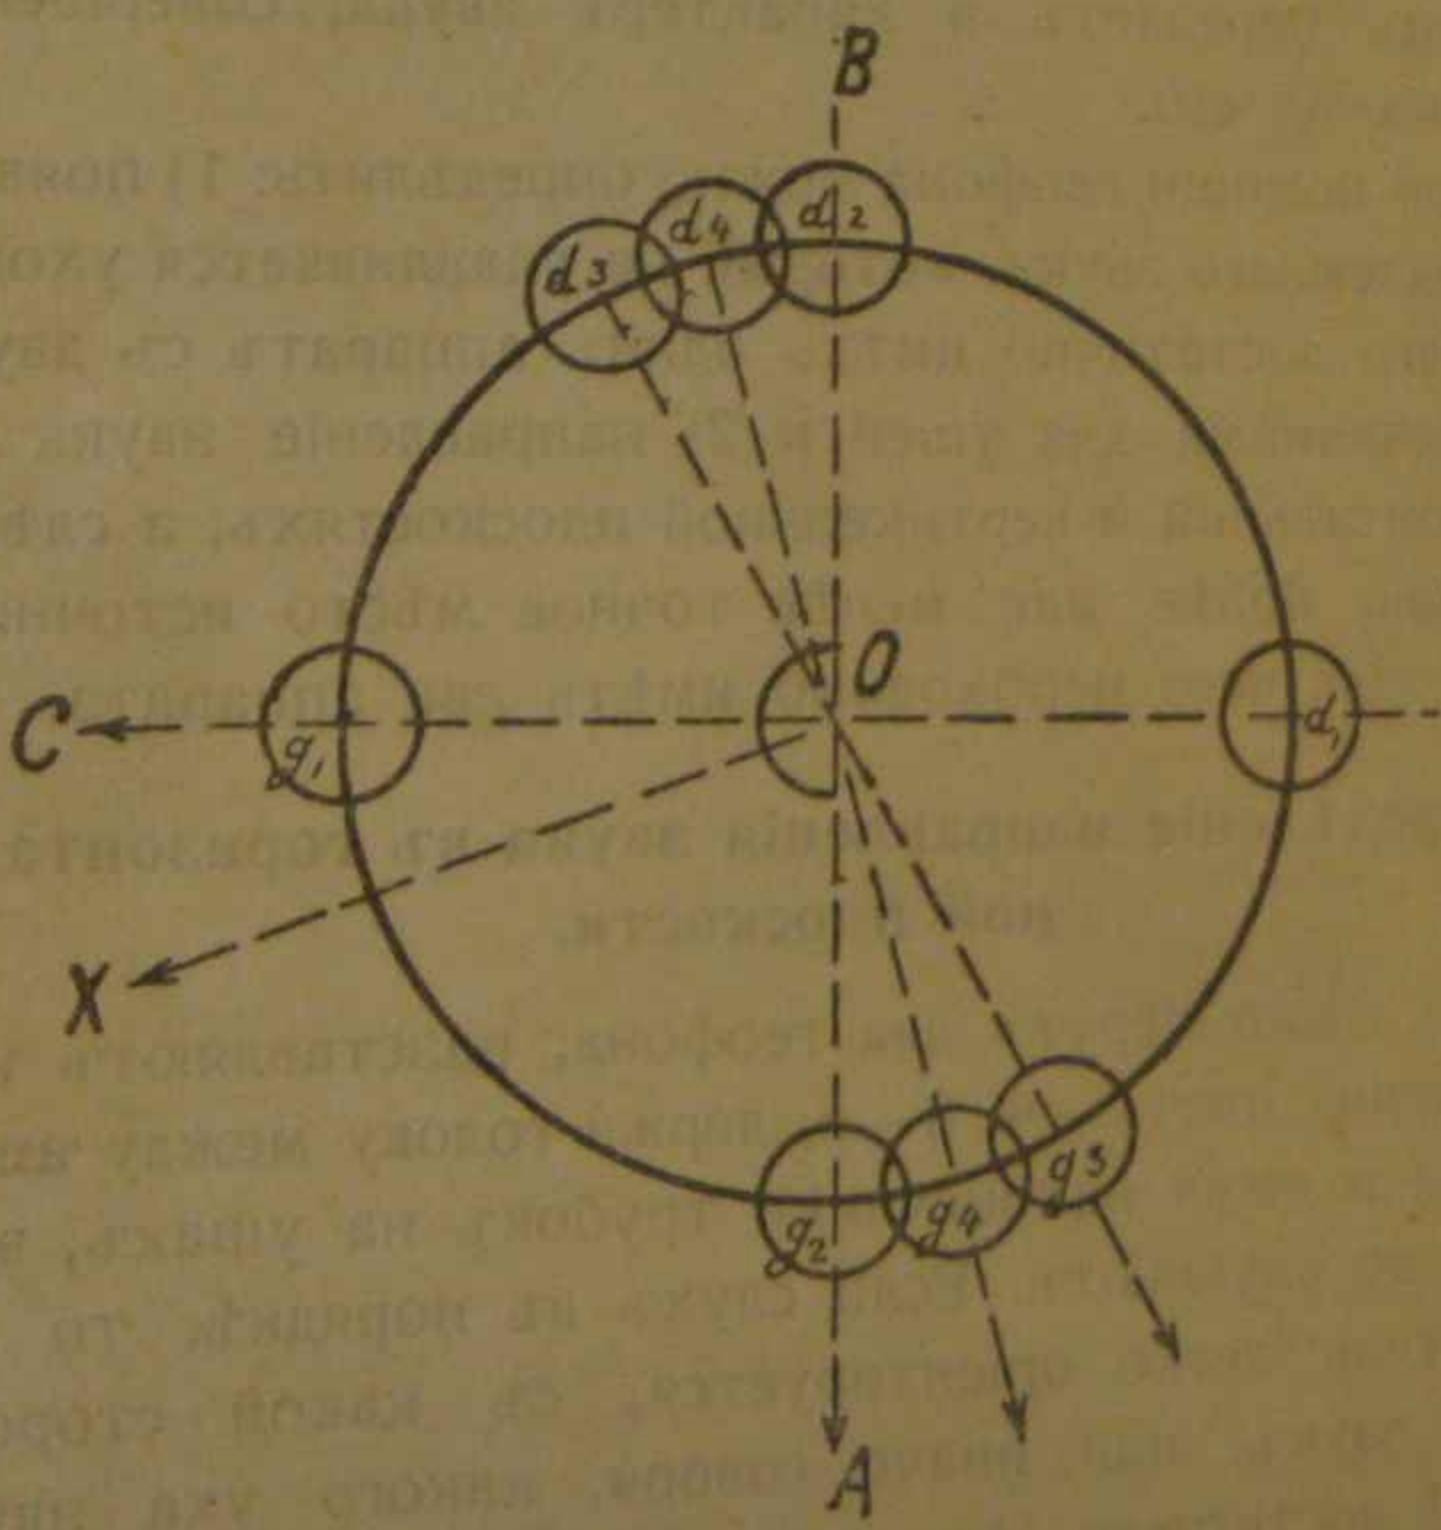

новъ, обозначенныхъ на чертежѣ кружками, будутъ

въ g_1 для лѣваго уха и въ d_1 для праваго уха и что звукъ доходитъ слѣва. Оба аппарата поворачиваютъ на 90° , и центры геофоновъ перейдутъ въ точки g_2 и d_2 . Если и въ этомъ случаѣ звукъ слышенъ слѣва, то это значитъ, что направленіе его лѣвѣ линіи ОС и заключается въ углѣ АОС. Поворачиваютъ аппараты далѣе влѣво, предположимъ, на 30° , при чмъ центры геофоновъ перейдутъ въ точки g_3 и d_3 . Предположимъ, что на этотъ разъ звукъ кажется доносящимся справа,—значитъ, поворотъ сдѣланъ слишкомъ большой, и оба аппарата перемѣщаются вправо на 15° въ точки g_4 и d_4 . Предположимъ далѣе, что въ этомъ случаѣ звукъ кажется одной силы въ обоихъ ушахъ и доходитъ до нихъ одновременно, слѣдовательно, направленіе звука совпадаетъ съ линіей, перпендикулярной къ g_4 d_4 , т. е. съ линіей ОХ.

3. Опредѣленіе направленія источника звука въ вертикальной плоскости.

Въ этомъ случаѣ все сводится къ тому, чтобы опредѣлить, распространяется-ли звукъ въ плоскости, лежащей выше или ниже уха наблюдателя. Этого легко достигнуть, расположивъ аппараты на различной высотѣ и прижавъ ихъ къ стѣнѣ слухового колодца. Если слышать, что звукъ исходитъ изъ геофона нижняго, то плоскость, въ которой находится источникъ звука, ниже уха наблюдателя. Путемъ ряда поэтой плоскости.

4. Опредѣленіе мѣста нахожденія источника звука.

Мѣстоположеніе источника звука можетъ быть опредѣлено путемъ установлениія направленія звука изъ трехъ точекъ окопа, не находящихся на одной прямой линіи. Полученные направленія вычерчиваются на планѣ, при чмъ всѣ три направленія не пересѣкутся въ одной точкѣ, а при пересѣченіи ихъ получится треугольникъ. Въ предѣлахъ этого треугольника и находится источникъ звука. Затѣмъ остается только опредѣлить горизонтъ источника звука.

Пользуясь геофономъ, опытный наблюдатель имѣетъ возможность не только предупредить подхдъ непріятельскихъ минныхъ галлерей, но и дать подробный планъ сѣти галлерей и изо дня въ день слѣдить за развитіемъ и успѣхомъ этихъ работъ.



Инструкція для школы слухачей

I.
Назначеніе. Школа слухачей имѣть своею задачею быстро обучить людей, способныхъ давать вѣрные свѣдѣнія о производимыхъ непріятелемъ подземныхъ работахъ.

II.

Сущность дѣла. Простымъ ухомъ звуки, передаваемые землей, слышны только на малое разстояніе и съ трудомъ. Но теперь эти звуки усиливаютъ, какъ указано выше, посредствомъ «геофоновъ», приспособленныхъ (какъ говорить само название) къ собира-нію подземныхъ звуковъ *) и улучшающихъ слухъ, какъ увеличительная лупа совершенствуетъ зрѣніе.

Пока въ употреблениі два типа приборовъ: стетоскопы военного телеграфа и «геофоны S. P.». Способъ примѣненія ихъ почти одинъ и тотъ же и указанъ выше.

III.

Виды звуковъ. Недостаточно, чтобы геофонъ былъ чувствителенъ, необходимо, чтобы онъ былъ точенъ, т. е. возможно менѣе измѣняль передаваемые имъ

*) Они мало приспособлены къ воздушнымъ звукамъ.

звуки. Въ противномъ случаѣ отдаленные удары (свои или непріятельскіе) слились бы въ неясный шумъ, въ которомъ ухо не въ состояніи было бы разобраться*).

Но звуки, идущіе подъ землею и по воздуху, не одинаковы, даже, если они одного происхожденія. Такъ, металлическій звукъ въ воздухѣ отъ удара ломомъ о камень и о землю различенъ. Слухачи должны усвоить нѣкоторые характерные звуки (отъ удара киркой, скребкомъ, отъ буренія и т. д.) въ различныхъ грунтахъ, гдѣ имъ придется работать. Они должны упражняться въ такихъ условіяхъ, чтобы по воздуху замѣчаемые ими звуки къ нимъ не присоединялись.—Напримеръ, стукальщикъ и слухачъ будутъ находиться на днѣ двухъ колодцевъ или траншей, на разстояніи нѣсколькихъ метровъ другъ отъ друга, сообщаясь между собою черезъ кого нибудь, для избѣжанія потери времени. Кромѣ распознаванія разныхъ родовъ уже знакомыхъ имъ звуковъ, слухачи должны будутъ, если возможно, анализировать сложные одновременно появляющіеся звуки.

Сторона, сѣ которой идутъ звуки. Въ обыденной жизни всякий человѣкъ со здоровыми ушами различаетъ, съ какой стороны доходитъ къ нему по воздуху звукъ. Если, напримеръ, къ нему обращаются, онъ инстинктивно поворачиваетъ голову въ сторону говорящаго. Этотъ инстинктъ, отсутствующій у людей совершенно глухихъ на одно ухо, имѣеть, пови-

*) Геофонъ, чувствительный въ опредѣленіи одного удара, можетъ быть менѣе годнымъ, если нужно различить тотъ же ударъ среди сложныхъ шумовъ.

димому, главной причиной то обстоятельство, что звукъ, произведенный въ одномъ мѣстѣ, отпечатывается не совсѣмъ одновременно въ обоихъ ушахъ. Тѣмъ не менѣе, для мозга причина звука одна, но онъ ее помѣщаетъ направо или нальво, смотря по тому, какое ухо первымъ схватило звукъ.

Эта особенность нашего мозга примѣнима къ опредѣленію направленія звуковъ, передаваемыхъ землею. Для этого достаточно взять одновременно два геофона, соединенныхъ каждый съ ухомъ; получается тотъ же результатъ, какъ если бы мы вооружили наши уши равными раковинами, которая можно было бы одновременно приставить къ землѣ: мы тотчасъ испытаемъ хорошо знакомое ощущеніе звука, идущаго «справа» или «слѣва». Это то впечатлѣніе и нужно прежде всего возбудить у того, кого обучаютъ опредѣлять направленія. Для этого завязываютъ слухачу глаза, ставятъ геофоны неподвижно на землю на маломъ разстояніи другъ отъ друга и слегка удаляютъ по землѣ; сначала стучать очень близко отъ одного изъ приборовъ, послѣ чего спрашиваютъ слухача, откуда звукъ—справа или слѣва? Онъ никогда не ошибется. Постепенно перемѣщая точку удара между двумя приборами, дается слухачу впечатлѣніе «звука изъ средины». Потомъ начинаютъ стучать снова, постепенно удаляясь и оставляя приборы неподвижными, а слухачъ долженъ говорить, откуда идетъ звукъ—справа или слѣва.

Конечно, каучуковые трубочки должны быть точно одинаковой длины. Разница въ десять сантиметровъ

можетъ значительно испортить показанія (при извѣстной разницѣ въ длинѣ, ошибка можетъ быть такъ груба, что звукъ будетъ казаться идущимъ все время съ одной стороны).

Не столь существенно, но желательно, чтобы приборы были вполнѣ одинаковы (разница въ тембрѣ звуковъ, уловленныхъ однимъ и другимъ ухомъ, затрудняетъ опредѣленіе).

Поэтому лучше не перекладывать приборы изъ коробокъ, (дѣло въ томъ, что при вкладываніи въ коробки они обязательно подбираются и носятъ тотъ же номеръ, что и коробка).

Въ случаяхъ, когда геофоны имѣютъ двѣ трубки (выгодное расположение, когда приборъ примѣняется въ отдельности), одной трубкой пользуются, если два прибора соединены вмѣстѣ. Слѣдуетъ взять ту трубку, которая ближе къ землѣ или къ стѣнкѣ галереи. Другая трубка должна быть закрыта, чтобы избѣгнуть проникновенія пыли и перемѣны тембра звука. Послѣ того, что было сказано о желательномъ тождествѣ приборовъ, нужно особенно избѣгать, чтобы изъ двухъ неработающихъ трубокъ,—одна была закрыта, а другая открыта.

Точное нахожденіе направленія (указано выше).

IV.


Слуховые колодцы и круговые рвы для пристукиванія.

Контроль надъ слухачами. Изложенный выше методъ требуетъ нѣкотораго обучения, кромѣ того обу-


чаемые вначалѣ нуждаются въ легкомъ и быстромъ контролѣ, дающемъ увѣренность въ ихъ показаніяхъ, какъ для нихъ самихъ, такъ и для другихъ. Поэтому необходимо точное техническое оборудование для осуществленія этого контроля и облегченія выбора хорошихъ слухачей. Слѣдующее оборудованіе уже дало превосходные результаты: вырываютъ, напримѣръ, посрединѣ поля круглый колодецъ, около 2-хъ метровъ глубиной и $1\frac{1}{2}$ метра въ діаметрѣ—ч. 10, и вокругъ этого колодца другой—радіусомъ отъ 8 до 10 метровъ, глубиною отъ 50 сантиметровъ до 1 метра. Это и будетъ «круговой ровъ для пристукиванія».

Окружность раздѣляется нумерованными пикетами на 32 равныя части, на каждую изъ которыхъ приходится около 10° . (Эту градуацію легко выполнить, дѣля окружность на 2, 4, 8 и 7 частей). Какъ показываетъ ч. 10, концы одного діаметра имѣютъ одинъ и тотъ же номеръ, такъ что градуація идетъ только отъ 1 до 16. Окружность основанія колодца раздѣлена такимъ же образомъ. Эта градуація расположена перпендикулярно къ первой, такъ что діаметръ № 7 въ колодцѣ перпендикуляренъ діаметру № 7 кругового рва пристукиванія. Палкою или чѣмъ нибудь другимъ стучать по дну рва около одного изъ №№; удары должны быть достаточно легкими, чтобы не быть услышаны слухачемъ невооруженнымъ ухомъ, но въ то же время достаточно сильными, чтобы геофоны ихъ отчетливо воспроизвели. Для того, чтобы слухачъ ихъ ясно различалъ, удары должны быть совершенно

Черт. 10.

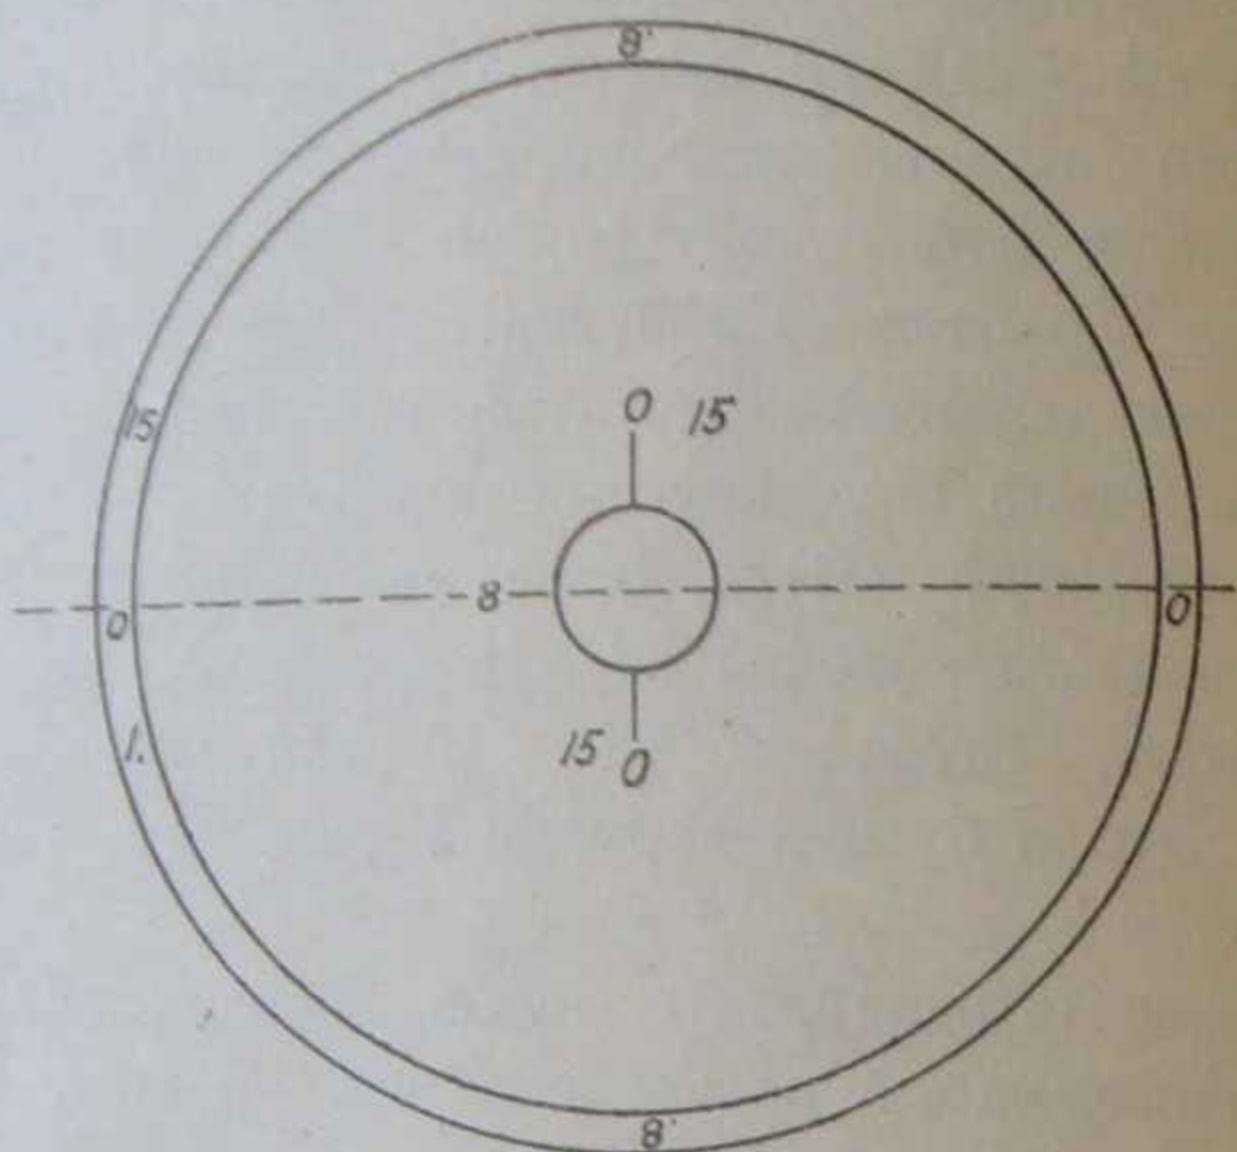

Къ черт. 10.

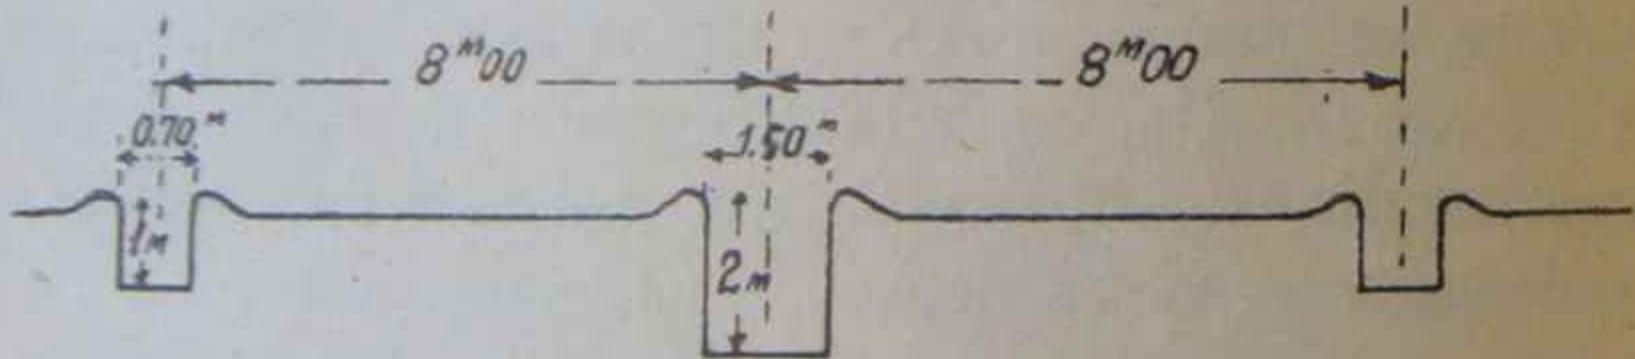

одинаковы и имѣть легко различаемый тембръ (например: 3 одинаковыхъ удара—пауза, 3 удара — пауза и т. д.).

Слухачъ долженъ тогда встать лицомъ къ звуку, слѣдя только указанному выше методу; геофоны сначала сближенные, постепенно раздвигаются, пока не достигнутъ концовъ одного изъ диаметровъ колодца,

носящихъ одинъ и тотъ же номеръ, и пока слухачъ не услышитъ «звукъ изъ середины».

Если послѣ этого слухачъ прочтеть, напримѣръ, 7-й номеръ около каждого изъ своихъ гефоновъ, то онъ говоритъ: «7 передо мною». Однимъ взглядомъ можно повѣрить, дѣйствительно-ли пикетъ противъ слухача и носить-ли онъ 7-й №.

Прежде, чѣмъ объявить результатъ, слухачъ долженъ хорошо увѣриться, что промежутки между 6 и 8-мъ №№ даютъ ясное впечатлѣніе, что звукъ идетъ справа налѣво. Очень полезно будетъ для начинающихъ хорошо замѣтить этотъ промежутокъ: разъ его замѣтили, онъ будетъ совершенно яснымъ. Повидимому, болѣе половины наблюдателей, послѣдовательно практиковавшихся въ слушаніи, могутъ, послѣ нѣсколькихъ уроковъ, опредѣлить направленіе съ точностью до 10° и даже большей.

V.

Определеніе направленія источника въ вертикальной плоскости. (Указано выше).

VI.

Благодаря упражненіямъ въ школѣ слухачей, очень скоро можно будетъ опредѣлить, какіе офицеры или нижніе чины, по состоянію своего слуха, могутъ давать *вѣрныя свѣдѣнія*. Въ общихъ интересахъ желательно не пользоваться для прислушиванія другими людьми, поскольку это касается определенія направленія. (Когда нужно только узнать, работаетъ-ли непріятель,

для чего достаточно имѣть одинъ геофонъ,—выборъ слухача не имѣетъ такого значенія).

Прислушиваніе должно производиться возможно дольше, будетъ ли это земля или скала, и соотвѣтственно этому, вообще, на еще неодѣтыхъ частяхъ минныхъ галлерей. Прислушивание на деревянной обшивкѣ можетъ привести къ ошибкамъ, такъ какъ дерево проводитъ звукъ не такъ, какъ земля, и потому, что между землей и обшивкой могутъ остататься пустыя пространства. У слухача долженъ быть транспортиръ или компасъ (градуированный) для того, чтобы онъ могъ точно опредѣлять уголъ, составляемый направленіемъ звука съ осью минной галлереи, въ которой онъ работаетъ (или съ направленіемъ Сѣв.-Югъ). Въ то же время другой слухачъ опредѣлить направленіе того же звука для другого слухового поста.